



CATÁLOGO

**Todos os sistemas reunidos para
a construção de todas as suas obras!**



Ao seu lado na construção e remodelação de espaços

Há + de 20 anos a prestar apoio no mundo da construção

Dep. Comercial



Clique para aceder

Encomendas



Clique para aceder

Orçamentos



Clique para aceder

Balcão

**DEP.
Comercial**

Balcão

Contactos: 965 506 999 | 968 535 478

Email: comercial2@mafrigessos.pt

Contactos: 919 592 210
Email: orcamentos@mafrigessos.pt

**DEP.
Comercial**

Orçamentos

**DEP.
Comercial**

Contactos: 918 107 534 | 261 788 208

Email: comercial1@mafrigessos.pt

Conheça os nossos **Serviços** de entrega e aluguer!



Bem como todos
os nossos produtos

Serviços de entrega

Versatilidade na frota e entregas rápidas

Chegamos até à sua obra com todo o material desejado

Abastecimento, colocação e retiro de silo em obra



Aluguer de Geradores

Colocação e retiro em obra

Potências Disponíveis

50 Kwa; 33 Kwa e 16 Kwa

Aluguer de Máquinas

Exclusivo para uso de material FassaBortolo

Misturadora | Fassa MEC 30 Trifásica | Compressor | Fassa E2001

Para Projecção | Fassa I 41 Trifásica e M-TEC DUO-MIX Trifásica





Inertes

Temos ao seu dispôr uma variedade de materiais

Tipos de areia

Rio	Lavada	Fina	Amarela	Saibro
-----	--------	------	---------	--------

Tipos de pedra

Brita 1	Brita 2	Tout-venant (tobnan)	Pó de pedra
---------	---------	----------------------	-------------

Alvenarias

Temos ao seu dispôr uma variedade de materiais

Tipos de tijolos

Tijolos 7, 9, 11, 15, 22	Tijolos Térmicos 14, 19, 24, 29
----------------------------	-----------------------------------

Tipos de blocos

Blocos Cimentícios 10, 12, 15, 20	Blocos Térmicos 15, 20, 25
-------------------------------------	------------------------------



Entrega de Inertes

e Alvenarias em obra

Forma de entrega

Inertes - Big Bags e Granel	Alvenarias - À palete ou à unid.
-----------------------------	----------------------------------

Índice por ordem alfabética

A

A 50
A 64 R-EVOLUTION
A 96
AG 15
ALPHA PAINEL
ALPHAROCK PREMIUM 70 Kg/m³
AMATISTA PLUS
AN 55 P
AQUAZIP FLOOR & WALL
AQUAZIP GE 97
AQUAZIP MO 660
AX 91

B

BARRAMENTO CIMENTÍCIO DECORATIVO
BASETHERM
BETÃO CELULAR
BUCHA
BUCHA PARA FIXAÇÃO MECÂNICA

C

COMFORT PAINEL
CORAL
CORTIÇA
CRISTAL TOTAL
CURIDAN

D

DANOCRET PROTECT 500 FLEX
DANOPREN FS - ETICS
DANOPREN PR
DANOPREN TL
DANOPREN TR- TERRAÇOS
DISCO DE FIXAÇÃO

E

EASY ROLO PAPEL KRAFT
EPS 100

P.08
P.41
P.08
P.25
P.44
P.45
P.22
P.08
P.32
P.32
P.32
P.18

F

FASSACOL
FASSACOL ONE
FASSACOL PLUS
FASSAFER MONO
FASSAFILL EPOXY
FASSAFILL SMALL
FASSAFLEX
FASSAFLEX BASIC
FIREROCK
FX 526

P.17
P.17
P.17
P.42
P.19
P.19
P.18
P.18
P.45
P.10

G

GEOACTIVE EASY REPAIR 500
GEOACTIVE FLUID B 530 C (GROUT)
GLASDAN 30 P PLAST
GLASROC
GOTELIS
GYPSOTECH EXTERNA LIGHT

P.42
P.42
P.34
P.54
P.24
P.54

I

IBERCONTACT

P.24

K

K 1710
KI 7

P.39
P.28

L

LC7 BIOLISCIO
LC7 RASOLISCIO
LC9
LIVINGTHERM 034

P.40
P.29
P.30
P.15

M

MAXFINO
MC BOARD
MH 19
MM 30
MS 20

P.22
P.54
P.27
P.28
P.27

E muitos mais...



Índice por ordem alfabética

O

OSB

P

PA 202 ACTIVE
PAC 272
PAINEL DE LÃ DE ROCHA RÍGIDO
PARAFUSO ZINCADO PZD
PASTA DE JUNTAS PLADUR PA
PASTA DE JUNTAS PLADUR JH
PASTA DE JUNTAS PLADUR JS
PASTA DE JUNTAS PLADUR PRONTA A USAR
PASTA DE JUNTAS PLADUR ST1
PASTA DE JUNTAS PLADUR ST2
PASTA DE JUNTAS PLADUR ST4
PASTA PREGY WAB PE PRONTA A USAR
PERFIL CANAL PLADUR
PERFIL DE ARRANQUE
PERFIL DE CANTO EM PVC
PERFIL MESTRA PLADUR 70x20
PERFIL MESTRA PLADUR 82x16
PERFIL MONTANTE PLADUR
PERFIL PARA JUNTA
PERFIL PINGADEIRA
PERFIL PLADUR CANAL CLIP
PERFIL PLADUR PH/45
PERFIL PLADUR TC/45
PERFIL PLADUR TC/60
PERFIL STOP
PLACA PLADUR ENAIGY ISOPOP
PLACA PLADUR F
PLACA PLADUR FON BA
PLACA PLADUR FON BV
PLACA PLADUR FONIC
PLACA PLADUR H1
PLACA PLADUR L-TEC
PLACA PLADUR L-TEC H1
PLACA PLADUR MAGNA
PLACA PLADUR N
PLACA PLADUR OMNIA
PLACA PLADUR SOLIDTEX
PLACA PLADUR WAB 13
PRIMERTEK ULTRA

P.55

P.10

P.25

P.14

P.12

P.57

P.57

P.57

P.58

P.56

P.56

P.56

P.58

P.61

P.13

P.13

P.62

P.62

P.61

P.13

P.13

P.61

P.60

P.60

P.60

P.13

P.53

P.51

P.53

P.53

P.51

P.50

P.50

P.51

P.52

P.50

P.52

P.52

P.55

P.23

R

REBOCO EXTERIOR
REBOCO INTERIOR
REDE DE ARMAÇÃO (160 g/m²)
REDE DE ARMAÇÃO (FASSA)
REVESTIDAN REIMPER
RR 20
RR 32
RS 30
RSR 421
RTA 549
RUBI
RX 561

P.29

P.29

P.09

P.09

P.33

P.40

P.41

P.41

P.11

P.10

P.21

P.11

S

S 605
S 639
S 650
SA 500
SC 420
SILVERTECH 031 PRO
SIVALACABAMENTO
SL 416
SM 485
SP 22
SV 472

P.40

P.39

P.39

P.37

P.36

P.15

P.24

P.37

P.37

P.27

P.36

T

TELA DE XISTO - Esterdan plus 40/GP
TELAS REFLETORAS

P.34

P.48

V

VIROC

P.55

Z

Z 161
ZF 12
ZP 149


P.21

P.22

P.23


E muitos mais...



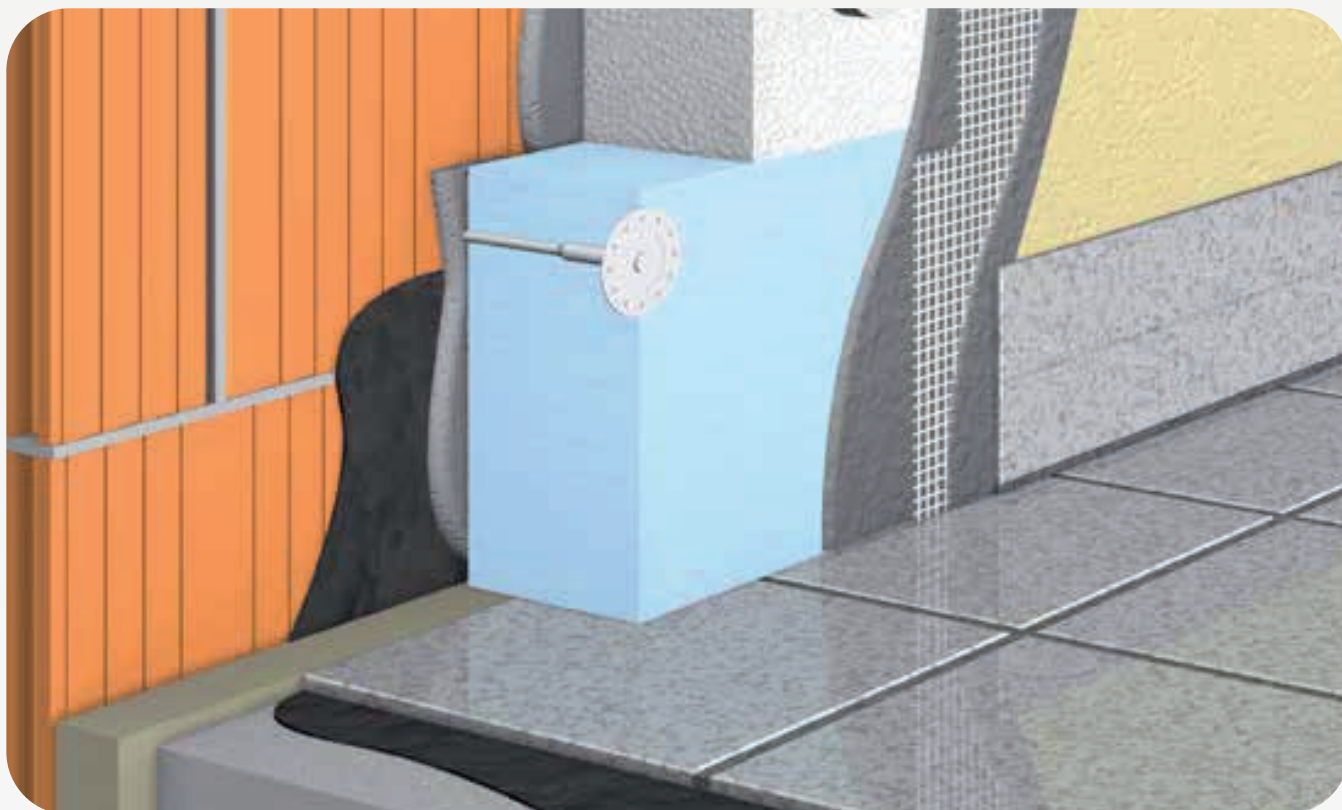

Sistema Capoto

Design e resistência,
a união perfeita



Pensado para reduzir notavelmente as tensões induzidas pelos ciclos térmicos graças ao inovador design da placa isolante combinado com as características de um barramento reforçado com rede de armação de fibra de vidro.

A adição de poeiras de grafite na produção da placa permite ao sistema alcançar elevados desempenhos térmicos com espessuras reduzidas.

- 1 Elevado poder isolante;
- 2 Estabilidade dimensional melhorada;
- 3 Cortes para absorção de tensões;
- 4 Superfície rugosa para otimizar a adesão da cola.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

Colas Regularizadoras

A 50

Cola e regularizador para placas isolantes sistema Fassatherm

Utilização: O A 50 é usado nos sistemas de isolamento “de capoto” para colar e regularizar placas em EPS cortado a partir de bloco ou moldado, para embeber redes de armadura e colar placas em PIR.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza Branco	25 Kg	60 sacos por Palete	Saco	xxxx

 Exterior |  | 



clique no produto para aceder à ficha técnica

A 96

Cola e regularizador fibrorreforçado para placas isolantes sistema Fassatherm

Utilização: O A 96 é usado nos sistemas de isolamento “de capoto” para colar e regularizar placas em EPS cortado a partir de bloco ou moldado e painéis em lã mineral de rocha. Também usado para embeber redes de armadura.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza Branco	25 Kg	60 sacos por Palete	Saco	xxxx

 Exterior |  | 



clique no produto para aceder à ficha técnica

AN 55 P

Cola-Regularizador de base cimentícia cinzenta

Utilização: AN 55 P é utilizado para colar e regularizar placas de polistireno expandido (EPS) com redes em fibra, para regularização de superfícies em betão.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25 Kg	60 sacos por Palete	Saco	xxxx

 Exterior |  |  | Elevada aderência ao suporte.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Redes de Armação

REDE DE ARMAÇÃO (FASSA)

Rede de armação com 160 g/m² em fibra de vidro resistente aos álcalis

Utilização: FASSANET 160 deve ser utilizada para reforçar o estrato de regularização, aplicado sobre as placas de isolamento térmico, antes de aplicar o revestimento final.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Apresentação

Unidade

Preço

33 rolos por Palete

Rolos de 50mt

xxxx

1 m de largura.

REDE DE ARMAÇÃO -- 160 g/m²

Rede para reforço de revestimentos de paredes

Utilização: Deve ser sempre aplicada no sistema tipo "sandwich", ou seja, aplicar uma demão de revestimento sobre a superfície, colocar a rede de forma que fique ligeiramente embebida e proceder à segunda camada cobrindo completamente a rede.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Apresentação

Unidade

Preço

33 rolos por Palete

Rolos de 50mt

xxxx

Excelente resistência à tração.



Acabamento para Capoto

FX 526

Primário de fixação pigmentado universal

Utilização: Graças ao seu poder de cobertura e uniformização, cria uma superfície colorida e homogênea. É utilizado em rebocos de acabamento e regularizadores à base de cal e cal-cimento antes da aplicação de revestimentos granulados de base aquosa.

Cor	Litros	Unidade	Preço
Branco	14 L	Balde	xxxx

 Interior e Exterior |  |  | [Afinação à cor.](#)



clique no produto para aceder à ficha técnica

PA 202 ACTIVE

Tinta de água com elevado poder de cobertura -- Contém Quartzo

Utilização: Dotada de elevada hidrorrepelência e resistência aos álcalis, esta tinta de água é usada como tinta de proteção e decoração, branca ou colorida em qualquer reboco de acabamento à base de cal-cimento.

Cor	Litros	Unidade	Preço
Branco	14 L	Balde	xxxx

 Exterior |  |  | [Afinação à cor.](#)



clique no produto para aceder à ficha técnica

RTA 549

Revestimento acrílico adequado para superfícies isoladas termicamente

Utilização: Principalmente usado como revestimento especial de proteção e decoração em paredes isoladas com o Sistema Capoto.

Cor	Litros	Unidade	Preço
Branco	25 Kg	Balde	xxxx

 Exterior |  |  | [Afinação à cor.](#)



clique no produto para aceder à ficha técnica

RX 561

Revestimento de acril-siloxano compacto

Utilização: Produto com proteção contra um amplo espectro de espécies de algas e mofos. Usado como revestimento para a decoração e proteção das fachadas.

Cor	Litros	Unidade	Preço
Branco	25 Kg	Balde	xxxx

 Exterior |  |  | **Afinação à cor.**



clique no produto para aceder à ficha técnica

RSR 421

Revestimento compacto e fibrado potenciado à base de siloxanos

Utilização: Usado em sistemas de isolamento térmico de capoto, sobretudo onde é necessário ter simultaneamente uma elevada transpirabilidade e uma baixa absorção de água.

Cor	Litros	Unidade	Preço
Branco	25 Kg	Balde	xxxx

 Exterior |  |  | **Afinação à cor.**



clique no produto para aceder à ficha técnica



ACESSÓRIOS

BUCHA PARA FIXAÇÃO MECÂNICA

Bucha certificada com prego em NYLON

Cabeça	Medidas	Espessura - Paineis	Apresentação	Preço
60mm	70 90 110 140	20-40 40-60 60-80 80-100	Cx. 200 Un.	xxxx



PARAFUSO ZINCADO PZD

Auto-perfurante


Medidas	Apresentação	Preço
5x50mm 5x60mm 5x70mm 5x90mm	Cx. 300 Un. (50mm) Cx. 200 Un..	xxxx



DISCO DE FIXAÇÃO

Para suportes de madeira e metal

Cabeça	Apresentação	Preço
60mm	Saco (100un.)	xxxx



BUCHA

Sem prego perfurado

Medida	Apresentação	Preço
8x110 mm	Embalagem (300Un.)	xxxx



DISCOS

Para ocultação de buchas --- EPS | LA


Medida	Apresentação	Preço
67x17mm 65x18mm	Embalagem (200Un.)	xxxx



PERFIL DE ARRANQUE

Em alumínio Eco - 2,5M


Cabeça	Medidas	Apresentação	Preço
30 40 50 60 80	2,5	Caixa 20 peças	xxxx



PERFIL PINGADEIRA

Pró -- Branco


Medidas	Apresentação	Preço
2.5M 10x10 (rede)	Caixa 25 peças	xxxx



PERFIL DE CANTO EM PVC

Com rede em fibra de vidro -- resistente


Medida	Apresentação	Preço
2.5M 8x12	Caixa 50 peças	xxxx



PERFIL JUNTA

De dilatação -- Branco


Medida	Apresentação	Preço
2.5 M 7	Caixa 25 peças	xxxx

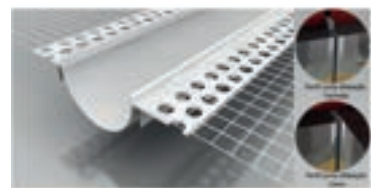

PERFIL STOP

Para remate terminal | PVC

Medida	Apresentação	Preço
2.5M 0.3	Caixa 35 peças	xxxx



PLACAS ISOLANTES CAPOTO

PAINEL DE LÃ DE ROCHA RÍGIDO

Específico para fachadas com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETIC'S)

- Vantagens:**
- Resiliência ao fogo;
 - Propriedades térmicas;
 - Desempenho acústico;
 - Robustez;
 - Estética;
 - Comportamento face à água;
 - Circularidade;
 - **Ótimo desempenho térmico.**



Espessura	Dimensões	Apresentação	Preço
40mm 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm 130mm 140mm 160mm	1350 x 600	Placa	xxxx

clique no produto para aceder à ficha técnica

Exterior | Condutividade térmica (W/m-K) 0,036.

CORTIÇA

Isolamento resistente 100 % natural

Utilização: Placa para isolamento térmico em cortiça castanha, utilizadas para a realização de sistemas capoto em paredes exteriores de edifícios novos ou em reabilitações de edifícios existentes.



Espessura (mm)	Dimensões	Apresentação	Preço
10 a 100	1,000 x 500mm	Placa	xxxx

clique no produto para aceder à ficha técnica

Exterior | Fornecidas em embalagens de polietileno.

EPS 100

Placa em EPS para sistema capoto

- Vantagens:**
- Excelente isolante térmico com muito baixa condutibilidade;
 - Leve;
 - Baixa absorção de água e insensível à humidade;
 - Fácil de armazenar, manusear e aplicar;
 - Muito versátil;
 - Elevada resistência ao envelhecimento.



Espessura (mm)	Dimensões	Apresentação	Preço
10 a 200	1,000 x 500mm	Placa	xxxx

clique no produto para aceder à ficha técnica

Exterior | Excelente capacidade de Isolamento térmico.


BASETHERM

Placa moldada para rodapés em EPS

Utilização: Placas em Poliestireno (EPS) moldado de alta densidade de cor azul, utilizadas exclusivamente para a realização dos rodapés do edifício, na área em contacto com salpicos de água ou abaixo do nível do solo.

Espessura	Dimensões	Apresentação	Preço
60mm 80mm 100mm	1,000 x 500mm	Placa	xxxx

 Exterior | Condutividade térmica 0,034 W/(m·K).



clique no produto para aceder à ficha técnica

SILVERTECH 031 PRO

Placa isolante moldada em EPS com adição de grafite.

Utilização: Utilizadas para a aplicação de sistemas capoto nas paredes exteriores de edifícios construídos de raiz ou em intervenções de requalificação de edifícios existentes. **Condutibilidade térmica melhorada.**

Espessura	Dimensões	Apresentação	Preço
60mm 80mm 100mm 120mm 140mm	1,000 x 500mm	Placa	xxxx

 Exterior | Condutividade térmica 0,031 W/(m·K).



clique no produto para aceder à ficha técnica


LIVINGTHERM 034

Placa para isolamento térmico em EPS com grafite


Utilização: Utilizadas para aplicar em sistemas capoto em paredes exteriores, tanto em edifícios novos, como em edifícios existentes. A espessura da placa será definida com base nas exigências de isolamento térmico.

Espessura (mm)	Dimensões	Apresentação	Preço
20 a 140	1,000 x 500mm	Placa	xxxx

 Exterior | Fornecidas em embalagens de polietileno.

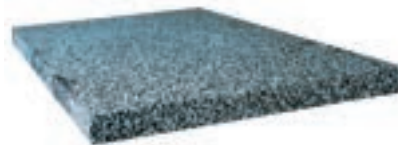

clique no produto para aceder à ficha técnica

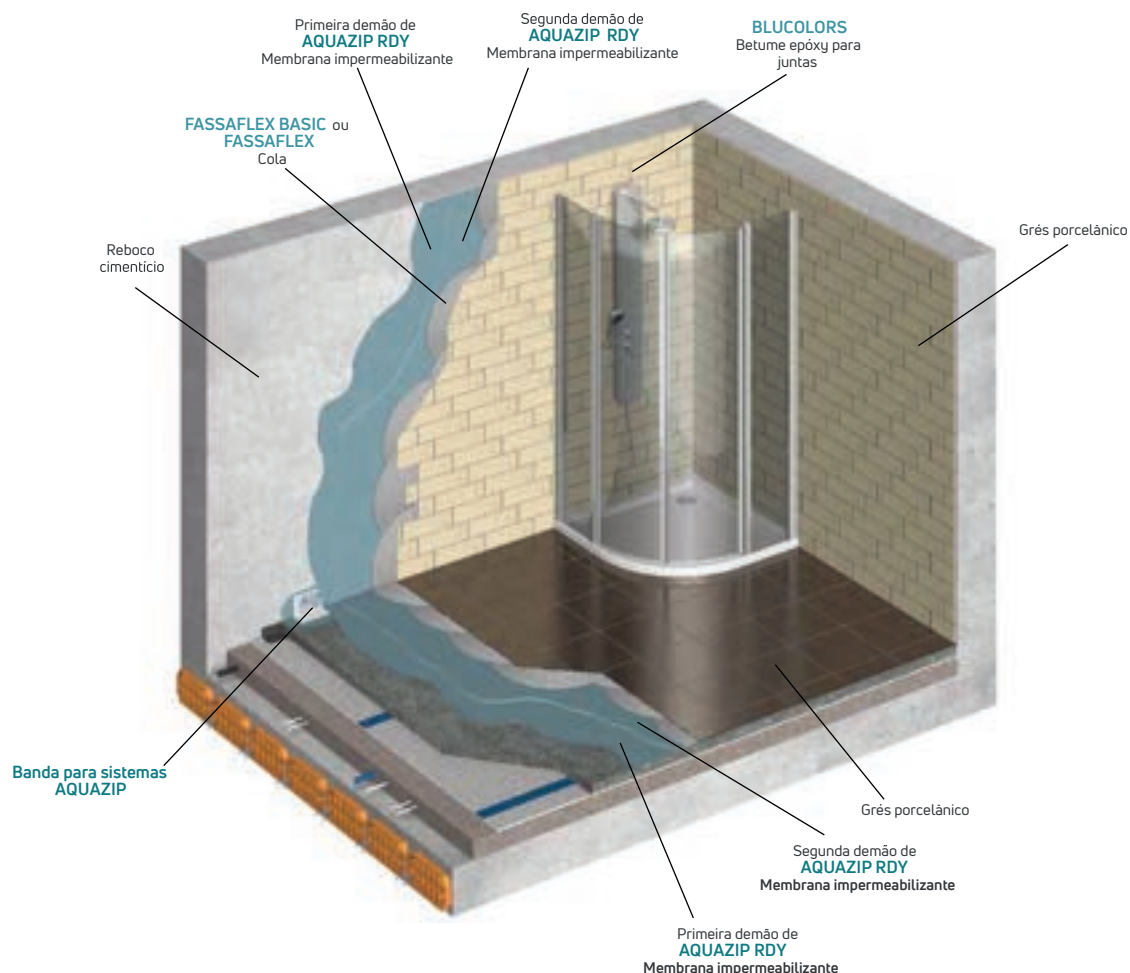

Sistema de Colagem e Betumação

Para a aplicação
dos melhores revestimentos

O Sistema de Colagem e Betumação cumpre naturalmente com todos os requisitos, oferecendo aos profissionais da construção uma vasta gama de soluções para colas e betumação de juntas, com produtos qualitativamente excelentes para o bom revestimento dos seus espaços.

- 1 Reduzir a propagação do som;
- 2 Melhorar o isolamento térmico com o ambiente subjacente;
- 3 Melhorar a propagação e a difusão do calor;
- 4 Proteger eventuais revestimentos sensíveis contra a ascensão de humidade.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

COLAGEM E BETUMAÇÃO

FASSACOL ONE

Cimento cola para colar cerâmica absorvente sobre pavimentos e revestimentos

Utilização: Utilizado em suportes como betonilhas e rebocos à base cal ou cimento; argamassas e betonilha de base cimento. Este cimento cola tem um elevado rendimento e uma duração de mistura de 6h.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior |  Exterior |  Transitável após 24h.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

FASSACOL

Cimento cola para colar peças cerâmicas absorventes sobre reboco ou betonilhas

Utilização: Utilizado em suportes como betonilhas e rebocos à base cal ou cimento; argamassas; betonilhas e lajes em betão armado. Cola peças cerâmicas em grés e grés porcelanato sobre paredes e pavimentos.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  Duração da mistura de 4h |  Transitável após 24h.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

FASSACOL PLUS

Cimento-cola de base cimentícia, monocomponente, para pavimentos e revestimentos

Utilização: Utilizado para colar azulejos e mosaicos cerâmicos, klinker, grés porcelânico e pedra natural. Em suportes de betonilhas e rebocos, gesso cartonado, laje em betão armado, membrana cimentícia e adequado para a aplicação em rebocos e betonilhas com sistemas de arrefecimento/aquecimento.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  Elevado rendimento | Duração da mistura de 6h | Multiusos.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

FASSAFLEX BASIC

Adesivo monocomponente de base cimentícia, de elasticidade média, anti-deslizante

Utilização: Com tempo aberto alongado, utilizado para pavimentos e revestimentos. Pode ser aplicado em azulejos e mosaicos cerâmicos, klinker, grés porcelânico e em pedra natural. Em suportes como rebocos à base de cal, cimento, gesso e outros.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  Resistente à humidade | Boa aderência e flexibilidade | Duração da mistura de 6h.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

FASSAFLEX

Cimento cola monocomponente, de altas prestações e deslizamento vertical nulo

Utilização: Com tempo aberto alongado, boa elasticidade e deformável para pavimentos e revestimentos. Pode ser aplicado em azulejos e mosaicos cerâmicos, klinker, grés porcelânico. Utilizando suportes como o gesso cartonado, membrana cimentícia e outros.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  |  Duração da mistura de 3 a 6h.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

AX 91

Cola epóxi-poliuretano bicomponente, de altíssima flexibilidade

Utilização: Cola de alto desempenho que, graças à elevada deformabilidade e aderência, e particularmente indicada para colar materiais como revestimentos em cerâmica, mosaico, klinker, grés porcelânico, grés laminado e outros. Aplicável em suportes como, rebocos e betonilhas, lajetas em betão, gesso cartonado, membranas cimentícias, metal, madeira, PVC e asfalto.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	Componente A - 9Kg. Componente B - 1Kg.	55 baldes p/ paleta	Baldes	xxxx

 Interior e Exterior |  | Possibilidade de adquirir apenas o conjunto.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

FASSAFILL SMALL

Betume cimentício hidrofugado, para betumar juntas de 0 a 5 mm

Utilização: Utilizado para betumar juntas entre revestimentos cerâmicos de todos os tipos: tijoleira; grés; grés porcelânico; grés laminado; clínquer; mármore; granitos; aglomerados mosaicos vidrados; pedra natural; entre outros.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Diversas	5kg	Caixa com 5 Unid.	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  |  Transitável após 24h | Várias cores disponíveis | Resistente a mofos e algas.



clique no produto para aceder à ficha técnica

FASSAFILL EPÓXY

Cola e betume epóxy decorativo, bi-componente para juntas de 1 a 10 mm


Utilização: Usado para betumação de pavimentos e revestimentos cerâmicos de placas finas e/ou de grande formato e em mosaico vidrado onde se exige um elevado valor estético e um alto grau de higiene (ambientes domésticos e industrial).

Cor	Peso	Unidade	Preço
Diversas	2,7 kg de Comp. A 0,3 kg de Comp. B	Baldes	xxxx

 Interior e Exterior |  |  Resistente a ácidos |  Transitável após 24h.



clique no produto para aceder à ficha técnica

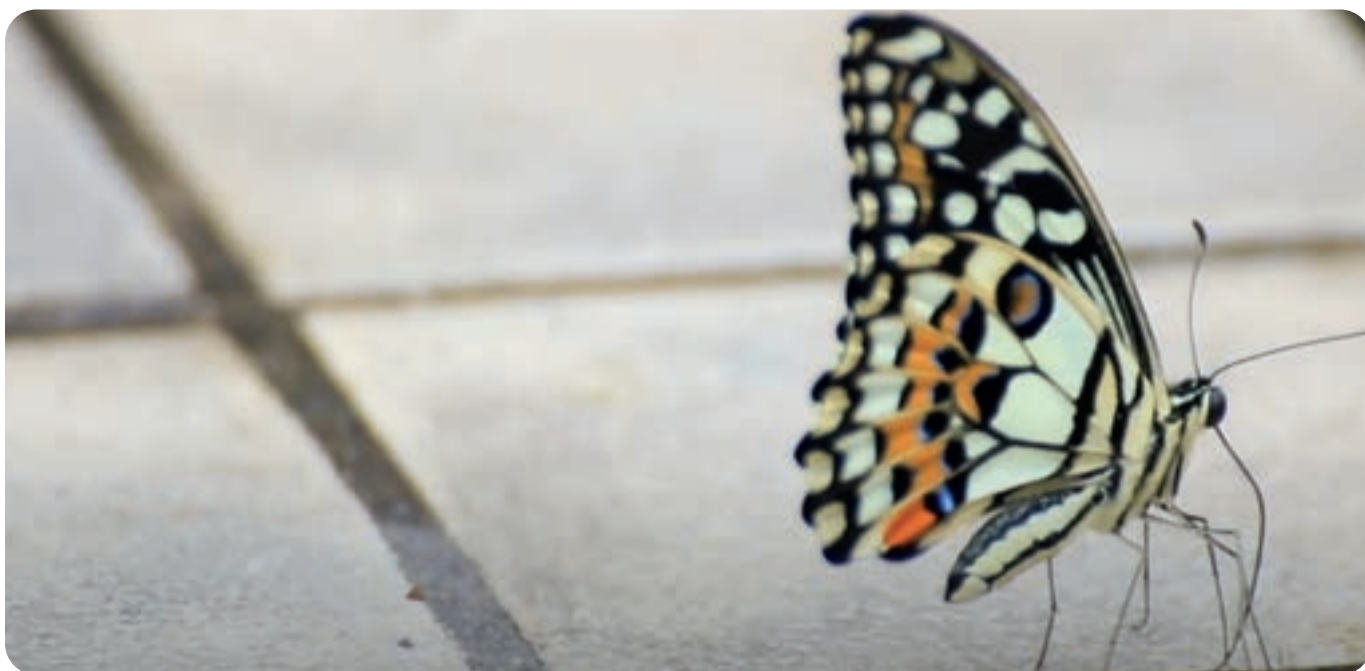



Gesso

**Duradouro, rápido
e leve**

Estamos empenhados em contribuir para o bem-estar das pessoas e acrescentar valor, promovendo soluções construtivas sustentáveis à base de gesso natural para a criação de espaços interiores confortáveis e seguros.

- 1 Reduzir a propagação do som;
- 2 Melhorar o isolamento térmico;
- 3 Elevado desempenho;
- 4 Bom acabamento.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

GESSO DE PROJEÇÃO

RUBÍ -- Alto Rendimento

Gesso de projeção mecânica - monocamada leve com perlite

Utilização: Indicado para a aplicação em revestimentos, de forma mais rápida e cômoda. Proporciona uma alta dureza e um ótimo comportamento mecânico, assim como excelentes propriedades térmicas e acústicas. Destaca-se o seu bom comportamento perante o fogo e o seu alto rendimento.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25Kg Granel (tonelada)	48 sacos p/ paleta	Sacos/Silo	XXXX

 Interior |  Alto rendimento | Alta performance para o isolamento térmico e acústico.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

CORAL

Gesso monocamada de projeção mecânica sem aligeirar

Utilização: Indicado para a aplicação em revestimentos, de forma mais rápida do que com um gesso manual. Proporciona alta dureza e maior produtividade que qualquer gesso de aplicação manual.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 20Kg	64 sacos p/ paleta	Sacos	XXXX

 Interior |  Melhora o rendimento e a dureza superficial relativamente aos gessos manuais.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

Z 161

Base de gesso e perlite

Utilização: É utilizado como reboco sobre paredes de tijolo, blocos de cimento, reboco, etc. A aplicar em locais húmidos, é um produto aligeirado com boa trabalhabilidade.

Cor	Peso	Apresentação	Preço
Cinza	Saco 20Kg Granel (tonelada)	Saco /Silo	XXXX

 Interior |  Granulometria <0.6mm | Rendimento 10kg/m2 por cm.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

ZF 12

Reboco à base de gesso e cal para interiores

Utilização: Utilizado como reboco sobre paredes de tijolo, blocos de cimento, betão etc.. Para locais húmidos (casas de banho, cozinhas, garagens) é de evitar o uso de ZF 12; nestes casos aconselha-se a aplicação de rebocos à base de cal e cimento.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 20Kg	64 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

Interior | Aplicação manual | Máxima brancura | Acabamento extra fino.

GESSO DE ACABAMENTO

AMATISTA PLUS

Gesso indicado para o acabamento de parâmetros revestidos com gesso de projeção

Utilização: Dispõe de uma granulometria muito fina que proporciona um grande nível de acabamento com maior rapidez e menor esforço do que um reboco realizado com técnicas tradicionais.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 20Kg	64 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

Interior | Aplicação manual | Máxima brancura | Acabamento extra fino.

MAXFINO

Gesso para aplicações de revestimento fino

Utilização: Gesso especial de alta pureza e alta brancura que proporciona acabamento fino e fácil de lixar. Pode ser utilizado sobre rebocos de aplicação manual, rebocos de projeção e gesso cartonado.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 17Kg	64 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

Interior | A humidade relativa não deve exceder 70% | Espessura de demão recomendada entre 1cm-5cm.

ZP 149

Massa de acabamento à base de gesso

Utilização: Usado como material de alisamento em rebocos interiores à base de cal e gesso para a realização de superfícies lisas, o ZP 149 tem um acabamento finíssimo e um ótimo acabamento estético. Tem um elevado rendimento e uma grande dureza superficial.

Cor	Peso	Apresentação	Preço
Branco	Saco 20Kg	Saco	xxxx



Interior | Granulometria <0.1mm | Rendimento 0.9kg/m² por mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SIVAL ACABAMENTO

Produto com base em gesso, cargas minerais e adjuvantes, de cor branca

Utilização: Indicado para o acabamento de paredes e tetos, habitualmente revestidos com massas à base de gesso, manuais ou projetadas, rebocos de cimento ou cimento/cal. Deve ser aplicado com talocha metálica (liçosa), em camada muito fina.

Cor	Peso	Apresentação	Preço
Branco	Saco 25Kg	Saco	xxxx



Interior | Resistência mecânica à compressão > 3,5 MPa | Espessura máxima recomendada de 2 mm | Consumo aproximado de 0,5 a 1 kg/m².



clique no produto para aceder à ficha técnica

MASSA DE RENOVAÇÃO

CRISTAL TOTAL

Pasta de secagem rápida para renovar ou alisar todo tipo de superfícies

Utilização: Massa de presa rápida com um alto poder de cobertura para cobrir ou renovar superfícies em relevo que possam estar danificadas. É um produto com facilidade de lixar, que promete efetuar um acabamento de alta qualidade, pronto a pintar.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 15Kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx



Interior | Grande facilidade de uso | Desperdício mínimo | Aplicação em camada fina ou espessa | Tempo de utilização aprox. 4h.



clique no produto para aceder à ficha técnica

GOTELIS

Gesso para aplicação em camada fina

Utilização: Indicado para reformas, onde seja necessário alisar superfícies rugosas, com ou sem acabamento plástico. Aplicação em camada espessa ou fina, sobre suportes ligeiramente absorventes, proporcionando grande aderência.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 15Kg	72 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx



Interior | Aplicação em rebocos, gesso cartonado, tintas plásticas e tijolos | Acabamento de grande finura, alvura e dureza.



clique no produto para aceder à ficha técnica

PRIMÁRIOS E ADITIVOS

IBERCONTACT

Primário de aderência para unir revestimentos de gesso

Utilização: Unir revestimentos de gesso sobre superfícies de obra com pouca ou nula absorção, como é o caso do betão celular, superfícies cerâmicas ou poliestireno.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Avermelhada	15 Litros 18 Kg	33 baldes p/ paleta	Baldes	xxxx



Interior | Rendimento médio de 300 g/m².



clique no produto para aceder à ficha técnica

PRIMERTEK ULTRA

Promotor de aderência à base de resinas acrílicas, de fácil aplicação e pronto a usar

Utilização: Promotor de adesão que pode ser utilizado substratos como betão, tijolos, pedras, tijolo, cerâmica, em paredes e pavimentos. Ideal para a aplicação de adesivos cimentícios e regularizadores em substratos lisos.

Cor	Peso	Rendimento	Unidade	Preço
Cinza	10 kg	Aprox. 200-300 g/m ²	Baldes	sob consulta



Interior e Exterior | | Granulometria < 0,6 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

AG 15

Dispensador de resinas sintéticas para produtos de base cimentícia

Utilização: Utilizado em diferentes funções, como isolante, fixador ou estabilizante da base antes da aplicação do revestimento, em combinação com rebocos de fundo de base cimentícia e para fazer camadas de ancoragem em superfícies de betão liso.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	5Kg 20Kg	40 baldes p/ paleta 33 baldes p/ paleta	Embalagem	XXXX



Interior e exterior | Aumenta a resistência à tração | Diminui a capacidade de absorção de água.



clique no produto para aceder à ficha técnica

PAC 272

Primário de adesão, para rebocos à base de gesso e cal-gesso sobre betão

Utilização: Utilizado para melhorar a aderência dos rebocos à base de gesso e cal/gesso sobre suportes em betão.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Aprox. 25Kg	33 baldes p/ paleta	Baldes	XXXX



Interior | | Granulometria 0.8 mm | Rendimento de 0,35 - 0,45 kg/m².




clique no produto para aceder à ficha técnica





Reboco e Argamassas

Capazes de satisfazer
todas as necessidades da sua obra

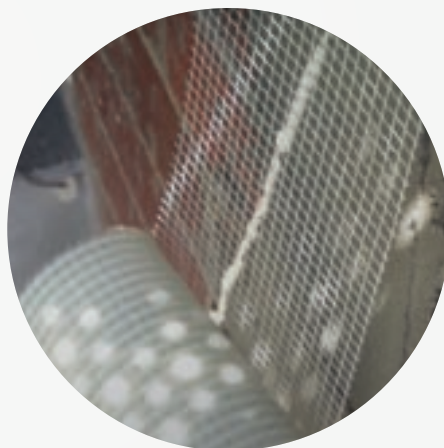

Uma solução única para proteger as paredes contra a deterioração dos agentes atmosféricos (chuva). Um sistema flexível e de fácil aplicação, adequado para qualquer tipo de alvenaria, de tijolo a betão (áspero, liso ou em blocos).

- 1 Alta qualidade;
- 2 Melhor trabalhabilidade e adesão;
- 3 Rebocos e argamassas interiores e exteriores.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

REBOCO | ARGAMASSAS

SP 22

Chapisco de base cimentícia para superfícies de betão, com elevadas prestações

Utilização: Utilizado como chapisco à base de cimento sobre paredes e tetos em alvenaria e superfícies em betão ou pedra natural, antes da aplicação de rebocos à base de cal e cimento. Deve ser utilizado no estado original sem adição de outros materiais.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Sacos 25Kg Granel	60 baldes p/ paleta Granel	Saco (Kg.) Tonelada	XXXX

 Interior e exterior |  Granulometria < 2 mm | Rendimento de aprox. 3-5 kg/m².



clique no produto para aceder à ficha técnica

MS 20

Reboco para arear à base de cal e cimento, de aplicação manual ou à máquina

Utilização: Utilizado como reboco para aplicar à mão ou à máquina sobre alvenaria de tijolo, betão, blocos de cimento, blocos térmicos, etc. Para suportes especiais é necessário consultar as instruções do fornecedor.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25kg Granel	60 sacos p/ paleta Granel	Saco (Kg.) Tonelada	XXXX

 Interior |  | Granulometria < 1,5 mm | Rendimento aprox. 15 kg/m² com espessura de 10 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

MH 19

Reboco hidrofugado para arear, à base de cal e cimento para aplicar à mão ou à máquina

Utilização: Utilizado como reboco a utilizar em alvenarias em tijolo, blocos de cimento, betão, etc. Para obter uma superfície homogênea e compacta adequada a suportar rebocos de acabamento, aconselha-se a trabalhar o reboco com uma talocha de plástico ou madeira.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25kg Granel	60 sacos p/ paleta Granel	Sacos (Kg.) Tonelada	XXXX

 Interior e exterior |  | Granulometria < 1,5 mm | Rendimento aprox. 15 kg/m² com espessura de 10 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

KI7

Reboco fibro-reforçado, com hidrórepelente, à base de cal e cimento

Utilização: Utilizado como reboco sobre alvenaria em tijolo, blocos, betão, etc. Indicado como suporte exterior para revestimentos minerais e para rebocos de acabamento IP 10 disponível em granulometria de 1 mm.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	aprox. 1.400 kg/m³ Granel	60 sacos p/ paleta Granel	Saco (Kg.) Tonelada	XXXX



Interior e Exterior | Granulometria < 1,5 mm | Rendimento aprox. 12.8 kg/m² com espessura de 10 mm.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

MM30

Argamassa de assentamento, cimentícia para alvenaria

Utilização: Utilizado como argamassa para alvenaria em tijolos e blocos, etc. e para pequenas reparações onde se exige um trabalho semelhante ao da argamassa tradicional. A argamassa depois de misturada com água deve ser aplicada no espaço de 2 horas.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Sacos 25Kg Granel	60 baldes p/ paleta Granel	Saco (Kg.) Tonelada	XXXX



Interior e exterior | Granulometria < 3 mm | Espessura mínima de 10 mm.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

MM100

Argamassa cimentícia para alvenaria

Utilização: Utilizado como argamassa para alvenaria em tijolos e blocos, etc. onde se exigem elevadas características de resistência mecânica.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25kg Granel	60 sacos p/ paleta Granel	Sacos (Kg.) Tonelada	XXXX



Interior e exterior | Granulometria < 3 mm | Obtém-se aprox. 14,5 l de argamassa amassada com 1 saco de 25 kg.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

REBOCO INTERIOR

Argamassa de construção para execução de rebocos sarrafados, talochados ou areados

Utilização: Pode ser aplicada mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água. Aplicar em alvenaria de tijolo cerâmico, bloco de cimento e betão.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior |  | Paredes e Tetos | Espessura de 15 a 20 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

REBOCO EXTERIOR

Argamassa de construção hidrofugada para execução de rebocos sarrafados, talochados ou areados

Utilização: Indicado para revestimentos onde se pretenda obter alguma resistência à penetração de água, como em cozinhas e casas de banho. Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco Cinza	25kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Exterior |  | Paredes e tetos.



clique no produto para aceder à ficha técnica

LC7 RASOLISCO

Massa de acabamento liso à base de ligantes hidráulicos seleccionados

Utilização: Utilizado para realizar acabamentos estanhados, antes de pintar, em interior e exterior, sobre rebocos à base de cal e cimento e de superfícies de betão.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	20kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  | Rendimento 0,6-0,8 kg/m² por mm de espessura, em função do suporte.



clique no produto para aceder à ficha técnica

LC9

Regularizador para betão de base cimentícia de cor cinzenta

Utilização: Usado como material de regularização em superfícies de betão. Para aplicações exteriores, recomendamos que se acrescente ao produto cerca de 5% de aditivo AG 15.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25kg	60 sacos p/ palete	Sacos	xxxx

 Interior e Exterior |  |  | Rendimento 1,5-2,2 kg/m² em função do suporte.

BARRAMENTO CIMENTÍCIO DECORATIVO

Massa fina de endurecimento normal para cosmética de betão


Utilização: Barramento cimentício, aplicável em placas de gesso cartonado, paredes de reboco, betão e betonilha. Pode ser aplicada em espessuras de 6 mm numa única camada, em 7 cores diferentes




clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25kg	35 embalagens p/ palete	Embalagem	sob consulta

 Interior, Exterior e Tetos |  |  | Rendimento 1,45 kg/m² por mm de camada em função do suporte.

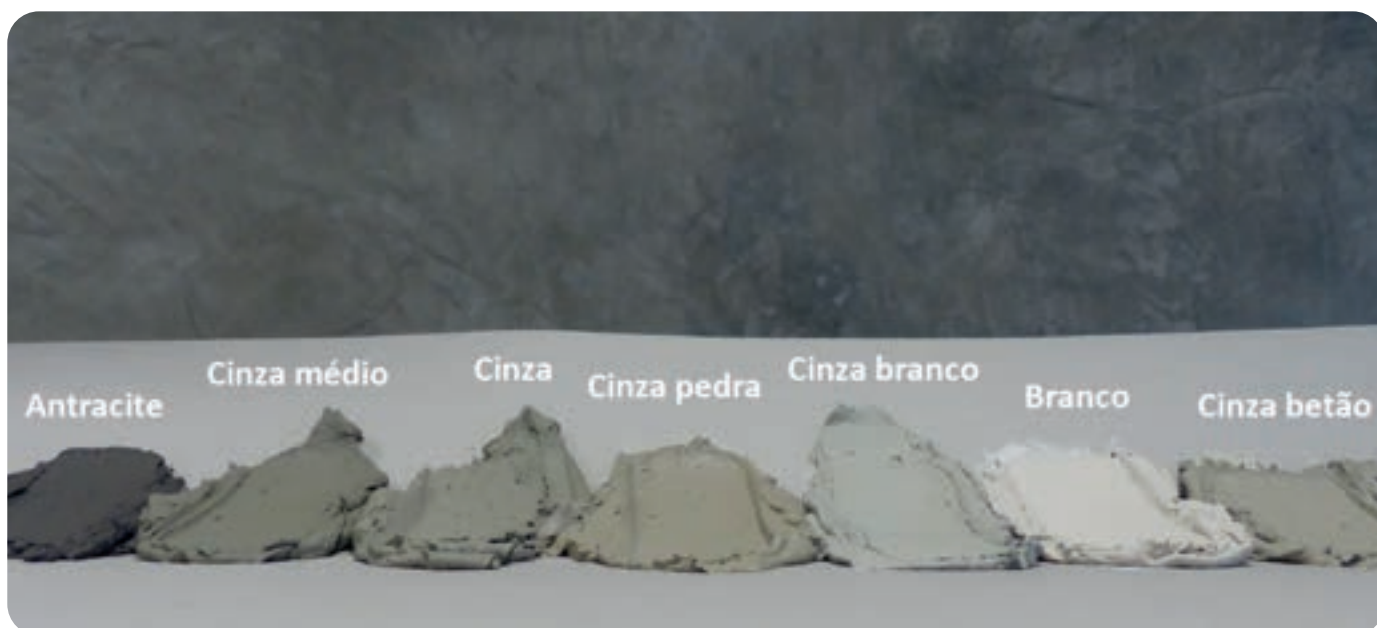

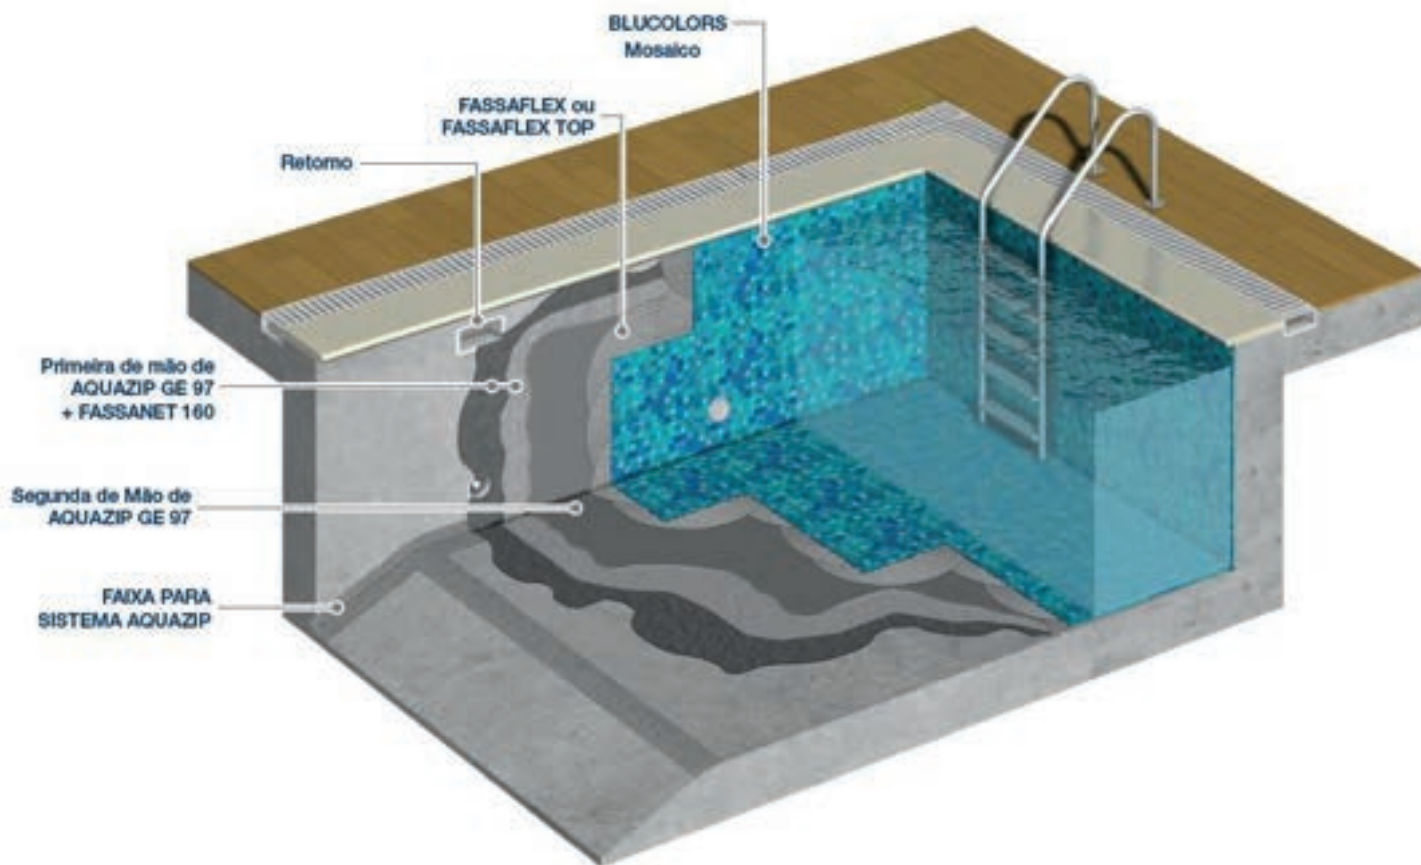

Sistema de Impermeabilização

Proteja a sua obra

Proteja todas as suas superfícies, para que as mesmas não sejam afetadas por qualquer tipo de infiltração de água. Após a impermeabilização a água irá exercer pressão sobre o impermeabilizante e ele servirá de proteção para o suporte.

- 1 Evita o surgimento de infiltrações e de microorganismos;
- 2 Proteção positiva e negativa;
- 3 Maior durabilidade da construção;
- 4 Elevada flexibilidade.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

IMPERMEABILIZAÇÃO

AQUAZIP GE 97

Membrana elástica cimentícia bicomponente para impermeabilização

Utilização: Utilizado na impermeabilização de terraços e varandas, pavimentações exteriores, proteção de estruturas em betão e impermeabilização de estruturas hidráulicas como piscinas, depósitos, canais e reservatórios entre outros. **Ótima aderência em vários tipos de substrato.**

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	25 Kg. (Componente A - pó) 8.3 Kg. (Componente B - líquido)	60 sacos p/ paleta 60 baldes p/ paleta	Sacos Balde Kit	XXXX

 Interior e exterior |  |  |  | Elevada elasticidade | Revestível com cerâmica ou pedra natural | Mantém a água potável.



clique no produto para aceder à ficha técnica

AQUAZIP FLOOR & WALL

Membrana elástica cimentícia bicomponente para a impermeabilização e proteção de superfícies

Utilização: Impermeabilização de superfícies em betão sujeitas à pressão hidrostática positiva e negativa até 1,5 bar. Aplicável em estruturas hidráulicas como piscinas, depósitos, canais, reservatórios e outros. **Ótima aderência em vários tipos de substrato.**

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	20 Kg. (Componente A - pó) 9 Kg. (Componente B - líquido)	48 sacos p/ paleta 48 baldes p/ paleta	Sacos Balde Kit	XXXX

 Interior e exterior |  |  |  |  | Resistente à pressão hidrostática positiva e negativa | Particularmente indicada para locais subterrâneos.



clique no produto para aceder à ficha técnica

AQUAZIP MO 660

Argamassa osmótica de impermeabilização para estruturas em alvenaria ou betão

Utilização: Impermeabilização de depósitos ou cisternas de água potável, canais de rega; muros de fundação ou contraterre; tratamento de superfícies internas e externas em caves e outros suportes cimentícios sujeitos à presença de água.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza Branco	Sacos 25Kg	48 sacos p/ paleta	Saco (Kg.)	XXXX

 Interior e exterior |  |  | Granulometria < 6 mm | Rendimento apróx. 1,5 kg/m² com espessura de 1 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

DANOCRET PROTECT 500 FLEX

Argamassa cimentícia flexível para impermeabilização

Utilização: Para a proteção superficial e impermeabilização de betão e argamassas. Adequado para reduzir humidades por capilaridade. Impermeabilização de terraços, varandas, casas de banho, cozinhas e piscinas antes da colocação do revestimento final.

Cor	Peso	Rendimento	Unidade	Preço
Branco	Componente A + B - 15Kg.	± 3 kg/m²	Balde	XXXX

 Interior e exterior |  |  | Resistente à pressão hidrostática positiva e negativa | Bicomponente.



clique no produto para aceder à ficha técnica

REVESTIDAN REIMPER

Membrana líquida para impermeabilização e reabilitação de coberturas

Utilização: Utilizado em coberturas com poliuretano híbrido, em dispersão aquosa, uma vez seca, forma uma película elástica, impermeável e resistente aos raios UV. Produto versátil, ultrarrefletor para melhorar a capacidade isolante.

Cor	Peso	Rendimento	Unidade	Preço
Cinza Branco	20 Kg e 5 Kg 20 Kg	0,8 a 2,8Kg/m²	Balde	XXXX

 Interior e exterior | Elevada elasticidade | Neutralização de fissuras | Membrana impermeável contínua sem juntas.



clique no produto para aceder à ficha técnica

CURIDAN

Primário de base aquosa para superfícies horizontais e verticais

Utilização: Primário de preparação de superfícies porosas que posteriormente serão impermeabilizadas ou tratadas com produtos asfálticos, para aplicação a frio. Com uma aderência nas superfícies húmidas e secas.

Cor	Rendimento	Apresentação	Unidade	Preço
Castanho escuro	(kg/m²) 0.3-0.5	24 baldes p/ paleta	Balde	XXXX

 |  | Pode ser aplicado em locais fechados | Suportes de betão, madeira e argamassa.



clique no produto para aceder à ficha técnica

GLASDAN 30 P PLAST

Membrana impermeabilizante de betume com flexibilidade -10°C

Utilização: Utilizado como material antiaderente com filme plástico nas duas faces. Possui uma camada para aumentar a massa das membranas e melhorar a aderência ao suporte. Membrana com melhor desempenho do que a membrana de oxisfalto.



Cor	Medida	Espessura (mm)	Unidade	Preço
Preto	Comprimento (cm): 1200 Largura (cm): 100	2.5	Rolo	XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica




Interior e exterior | Elevado desempenho a altas e baixas temperaturas, maior durabilidade e segurança da membrana impermeabilizante.

TELA DE XISTO - Esterdan plus 40/GP

Membrana impermeabilizante de betume com auto-proteção mineral

Utilização: Utilizado como cobertura com proteção pesada autoprotégida, para aplicar em suportes de betão, argamassa e em isolamentos térmicos. O produto é impermeável e tem uma boa resistência à penetração estática e dinâmica.

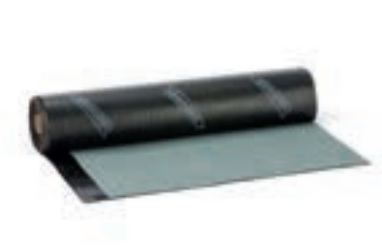


Cor	Medida	Espessura (mm)	Unidade	Preço
Cinza Claro	Comprimento (cm): 1000 Largura (cm): 100	2.5	Rolo	XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica



Interior e exterior | Resistência à humidade de 20.000 | Elevada resistência à tração e elevado alongamento de rotura.



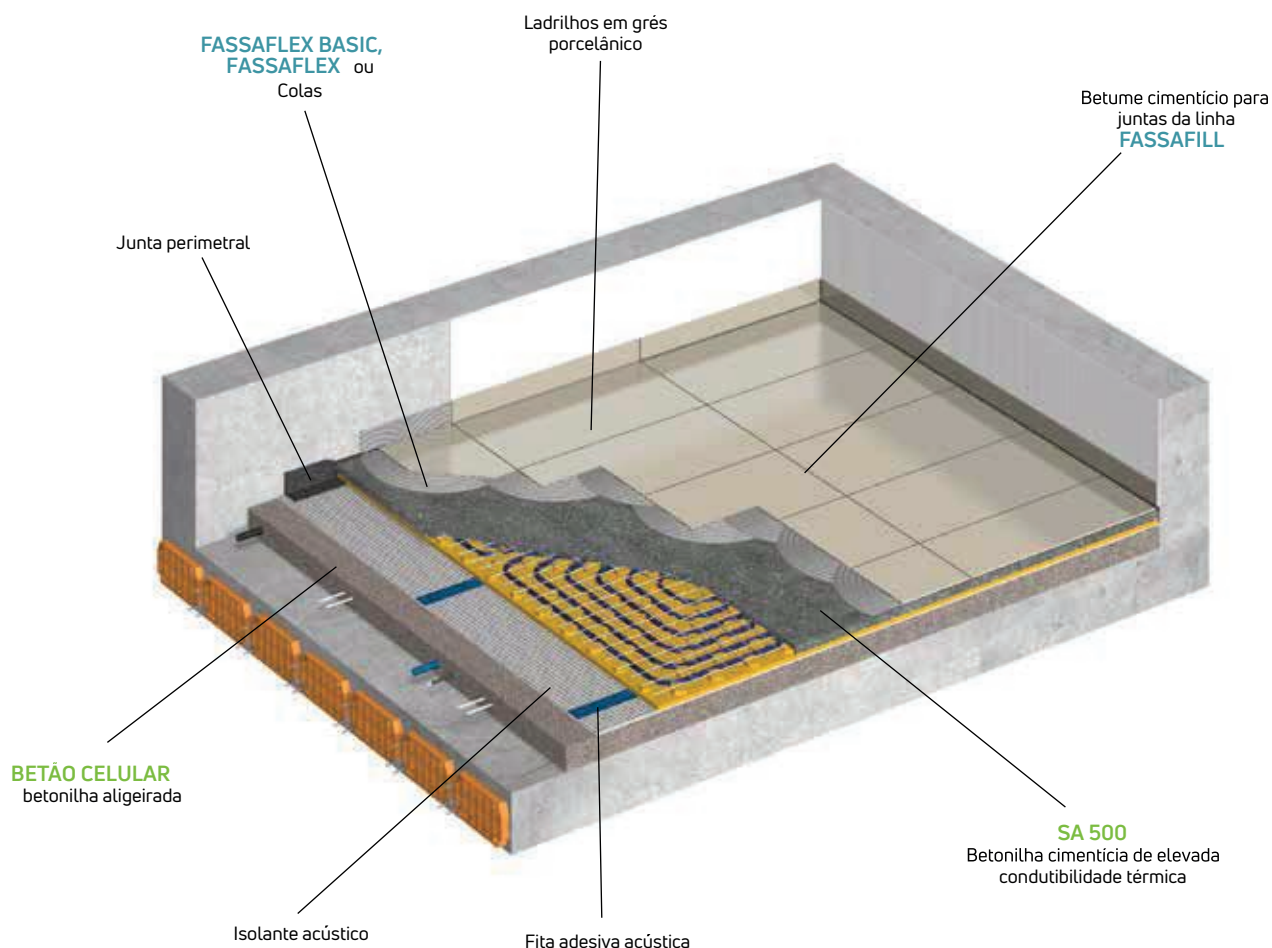

Sistema de Pavimentação

Garantimos as melhores performances

Uma seleção, entre as tantas possíveis, que garantem solucionar a pavimentação dos ambientes húmidos aos pavimentos radiantes, ou à aplicação de cerâmica de grande formato, estudados para assegurar o melhor desempenho, graças à ação rápida e combinada de todos os produtos seguintes.

- 1 Reduz a propagação do som;
- 2 Melhora o isolamento térmico com o ambiente subjacente;
- 3 Melhora a propagação e a difusão do calor;
- 4 Protege eventuais revestimentos sensíveis contra a ascensão de humidade.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

PAVIMENTAÇÃO

BETÃO CELULAR

Betonilha aligeirada de base cimentícia

Utilização: Usado como sub-base aligeirada para a realização de uma camada intermédia (camada de compensação) empregue para regularizar as quotas e para nivelar a superfície de aplicação.

Cor	Peso	Unidade	Preço
Cinza	Tambores aprox. 25 kg Tanques de aprox. 1.000kg	Silo Máquina	xxxx



Interior e exterior |



Reduzida carga estética | Regularização da base antes da aplicação de isolantes térmicos ou acústicos.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SC 420

Betonilha de base cimentícia, de secagem tradicional e retração controlada

Utilização: Betonilha cimentícia de consistência semi-húmida, utilizada como camada de resistência de carga, para a aplicação de revestimentos de madeira, resilientes (linóleo, PVC, alcatifa, LVT, borracha, etc.).

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg Granel	60 sacos p/ paleta	Sacos Silo	xxxx



Interior e exterior |



Rendimento de 19 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SV 472

Betonilha de base cimentícia de secagem rápida e retração controlada

Utilização: Betonilha de consistência semi-húmida, de presa rápida, utilizada como camada de repartição de carga, para a posa de revestimentos de madeira, de cerâmica e resinosos.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Sacos 25Kg Granel	60 sacos p/ paleta	Saco Silo	xxxx



Interior e exterior |



Rendimento de 19 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SL 416

Argamassa auto-nivelante de presa rápida para espessuras de 1 a 10 mm

Utilização: Utilizado para nivelar sem imperfeições, bases irregulares ou pavimentos antigos em cerâmica. Para a colocação de revestimentos em madeira, pedra e cerâmica. Adequado para a retificação de pavimentos destinados à colocação de revestimentos de baixa espessura.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg	56 sacos p/ paleta	Saco	xxxx

 Interior |  Rendimento de 16 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SM 485

Argamassa auto-nivelante de presa rápida, fibro-reforçada, para espessuras de 3 a 30 mm

Utilização: Utilizado para nivelar bases irregulares ou pavimentos antigos em cerâmica. Ideal para a aplicação de revestimentos em madeira, materiais pétreos, azulejos de cerâmica e revestimentos resinosos.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg	56 sacos p/ paleta	Sacos	xxxx

 Interior |  Rendimento de 17 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

SA 500

Betonilha auto-nivelante à base de cimento


Utilização: Utilizado para a realização de betonilhas, com a função de camada de repartição de carga, para a aplicação de revestimentos em madeira, resilientes (PVC, alcatifas, LVT, borracha, etc.) e revestimentos de cerâmica.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg	60 sacos p/ paleta	Saco	xxxx

 Interior |  Rendimento de aprox. 18 kg/m² com espessura de 10 mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

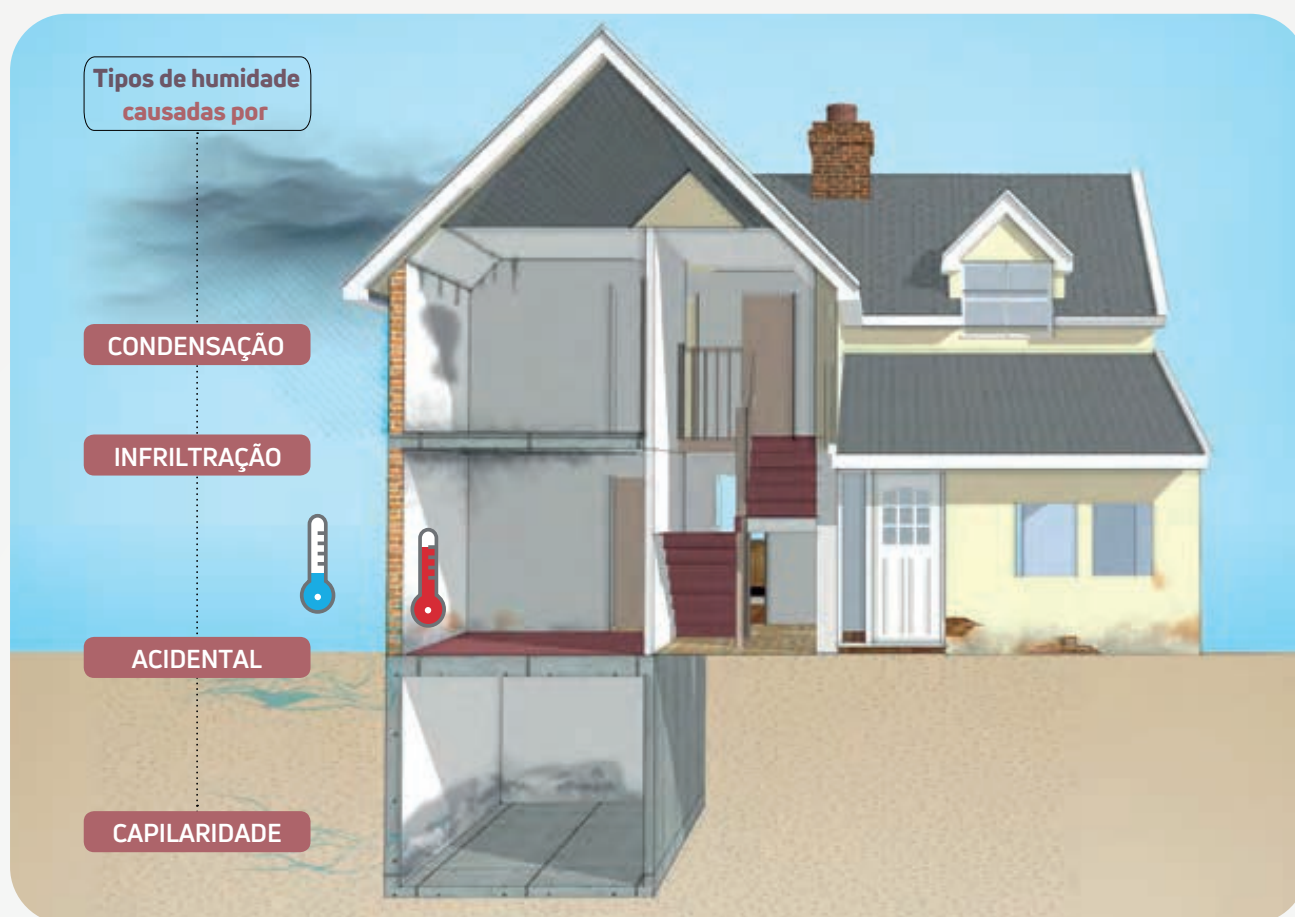

Sistema de Reestruturação

Recupere a sua estrutura

Visando a eficiência e o respeito ao meio ambiente, oferecemos dois sistemas: o sistema de recuperação de paredes e o sistema de desumidificação. A redução da utilização de recursos renováveis exige, de facto, a recuperação de estruturas existentes, em vez de novas construções.

- 1 Instalação fácil e rápida;
- 2 Excelentes características repelentes à água;
- 3 Ótima compatibilidade com o suporte subjacente;
- 4 Respirabilidade muito alta.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

REESTRUTURAÇÃO

S 650

Bio-chapisco branco para o saneamento de alvenarias antigas

Utilização: Utilizado como chapisco de saneamento para construções húmidas, para favorecer a aderência entre as paredes e o reboco de saneamento S 639, ajudando na ação anti-sais.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Bege	Sacos 25Kg	60 sacos p/ paleta	Saco	XXXX

 Interior e exterior |  |  | Rendimento de 3-5 kg/m² aprox. | Desumidificante e transpirável.



clique no produto para aceder à ficha técnica

S 639

Bio-reboco macroporoso branco para o saneamento de paredes húmidas de efeito mármore

Utilização: Utilizado como reboco de saneamento à base de cal para paredes húmidas para aplicar à mão ou à máquina.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 25 kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	XXXX

 Interior e exterior |  |  | Excelente permeabilidade ao vapor | Rendimento de 11,5 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

K 1710

Bio-reboco tradicional macroporoso, fibro-reforçado para o saneamento de paredes húmidas

Utilização: Utilizado como reboco sobre alvenarias antigas e novas em pedra, tijolo, adobe, etc. As características de elasticidade do reboco e a presença de fibras, tornam-no particularmente adequado para suportes mecanicamente debilitados.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Bege	Saco 25 kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	XXXX

 Interior e exterior |  |  | Fibrorreforçado | Rendimento de 14,5 kg/m² por mm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

S 605

Bio-reboco branco de acabamento fino, com uma elevada permeabilidade ao vapor de água

Utilização: Utilizado como reboco de acabamento para terminação dos ciclos de saneamento de alvenarias sujeitas a humidade de ascensão capilar, realizados com rebocos macroporosos



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Branco	Saco 25 kg	60 sacos p/ paleta	Sacos	XXXX

Interior e exterior | Resistente aos sais e eflorescências | Rendimento de 1,4 kg/m² por mm.

LC7 BIOLISCIO

Massa de acabamento liso à base de cal e pozolana sem cimento

Utilização: Utilizado para o acabamento liso de superfícies revestidas com reboco. Também pode ser utilizado para completar ciclos de reboco desumidificantes baseados no princípio da macroporosidade.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Extrabranco	Saco 20 kg	56 sacos p/ paleta	Sacos	XXXX

Interior e exterior | Resistente à humidade | Rendimento de 0,7-0,9 kg/m² por mm.

RR 20

Microbetão para reforço estrutural

Utilização: Usado para trabalhos de consolidação e restauro de alvenarias antigas, onde se exige um desempenho mecânico superior ao dos rebocos tradicionais.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg Granel	60 sacos p/ paleta	Sacos Silo	XXXX

Interior e exterior | Boa resistência mecânica ≥ 20 MPa | Rendimento de 17 kg/m² por cm.

RR 32

Microbetão para reforço estrutural

Utilização: Usado para trabalhos de consolidação em geral, por ex.: consolidação de vertentes, e para operações de rebocadura onde se exige uma elevada resistência mecânica.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg Granel	60 sacos p/ paleta	Sacos Silo	XXXX

 Interior e exterior |   Boa resistência mecânica ≥ 30 MPa | Rendimento de 17 kg/m² por cm.



clique no produto para aceder à ficha técnica

A 64 R-EVOLUTION

Regularizador mineral fibro-reforçado à base de cal

Utilização: Regularizador mineral de elevada estabilidade dimensional e elevadas características mecânicas, usado para nivelar superfícies irregulares absorventes e não absorventes particularmente consistentes (tipo betão, rebocos particularmente resistentes, revestimentos plásticos bem aderentes, etc.).

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Bege	Sacos 25Kg	48 sacos p/ paleta	Saco	XXXX

 Interior e exterior |    Rendimento de 1,5 kg/m² por mm | Aplicar sobre superfícies de elevada resistência mecânica.



clique no produto para aceder à ficha técnica

RS 30

Microbetão pré-misturado fluido para enchimento, consolidação e microestacas

Utilização: Usado como argamassa para o enchimento de cavidades de alvenarias e em trabalhos de consolidação em geral, microestacas, etc.

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Cinza	Saco 25 kg Granel	60 sacos p/ paleta	Sacos Silo	XXXX

 Interior e exterior | Boa resistência mecânica | Rendimento de 1850 kg/m³



clique no produto para aceder à ficha técnica

FASSAFER MONO

Tratamento cimentício mono-componente para a proteção ativa dos varões de armação

Utilização: Utilizado como proteção de ferros de armadura contra a corrosão, antes da aplicação das argamassas para a recuperação do betão.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
-----	------	--------------	---------	-------

Azul

5 kg x 5 uni.

5 unid. por caixa

Sacos

XXXX



Interior e exterior



Granulometria < 0,2 mm | Densidade da argamassa endurecida aprox. 1.800 kg/m³.

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

Argamassa cimentícia monocomponente rápida, tixotrópica de baixíssima retração

Utilização: Usado para a reparação e proteção de elementos em betão degradados. É especialmente indicado para intervenções de reabilitação estrutural do betão em que se necessite de uma presa rápida e de um elevado desempenho mecânico.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
-----	------	--------------	---------	-------

Cinza

Sacos 25Kg

56 sacos p/ palette

Saco

XXXX



Interior e exterior



Rendimento de 16 kg/m² por cm | Um único produto para reparação e acabamento.

GEOACTIVE FLUID B 530 C (GROUT)

Argamassa de cimento super fluida, para a reabilitação e reforço de estruturas

Utilização: Indicado para trabalhos de reabilitação do betão degradado, para intervenientes de reforço estrutural com inserção de armadura, para o reforço de pilares em betão armado e para fixação de pilares aos plintos de base.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Cor	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
-----	------	--------------	---------	-------

Cinza

Sacos 25Kg

48 sacos p/ palette

Saco

XXXX



Interior e exterior



Granulometria < 3 mm | Rendimento de aprox. 18 kg/m² com espessura de 10 mm.



Sistema de Lãs Minerais e de Rocha

Cada placa é adequada para múltiplas aplicações, sendo um isolamento ideal para o aumento do conforto térmico e acústico dos edifícios. Entre outras utilizações, é utilizada na construção e reabilitação de edifícios, em tetos, divisórias e revestimentos de paredes para isolamento térmico e acústico.

- 1** Instalação fácil e rápida;
- 2** Facilidade de manuseamento, e de corte;
- 3** Toque suave;
- 4** Processo sustentável.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

EASY ROLO PAPEL KRAFT

Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em papel kraft

Utilização: Excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios. Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como tetos falsos e coberturas inclinadas.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões	Resistência térmica	Unidade	Preço
-----------	---------------------	---------	-------

Espessura (mm) - 60 e 80 | Largura (mm) - 600 e 1200

(m².K/W) 1.50 - 60mm | 2.00 - 80mm

Rolo

XXXX



Tetos falsos



Coberturas inclinadas

Conductividade térmica (W/m.k) de 0.040 | Resistência ao vapor de água (m².h.Pa/mg) de 3.

COMFORT PAINEL

Painel compacto para aplicação em sistemas de construção a seco

Utilização: Os painéis têm um bom comportamento térmico, contribuindo para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia. São resistentes ao fogo, não combustíveis nem conduzem o calor. Fácil de manusear e com toque suave.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões	Resistência térmica	Unidade	Preço
-----------	---------------------	---------	-------

Espessura (mm) - 50 e 60 | Largura (mm) - 600
Comprimento (mm) - 1350

(m².K/W) 1.35 - 50mm | 1.60 - 60mm

Placa

XXXX



Tetos falsos



Divisórias em placas de gesso



Revestimento de paredes pelo interior | Conductividade térmica (W/m.k) de 0.037.

ALPHA PAINEL

Painel incombustível, compacto de excelente comportamento acústico

Utilização: Painel com fácil manuseamento e com um toque suave. Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico e térmico. Produto resistente ao fogo, que não conduz o calor. Produto 100% reciclável.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões	Resistência térmica	Unidade	Preço
-----------	---------------------	---------	-------

Espessura (mm) - 60
Largura (mm) - 600 | Comprimento (mm) - 1350

(m².K/W) 1.75

Placa

XXXX



Tetos falsos



Divisórias em placas de gesso



Revestimento de paredes pelo interior | Conductividade térmica (W/m.k) de 0.035.

ALPHAROCK PREMIUM 70 Kg/m³

Painel semi-rígido de lã de rocha não revestido

Utilização: Excelente isolamento acústico e térmico em divisórias interiores verticais, revestimentos interiores e em divisórias horizontais em teto falso. Máxima segurança em caso de incêndio, com uma facilidade e rapidez de instalação.



Dimensões	Resistência térmica	Unidade	Preço
-----------	---------------------	---------	-------

Espessura (mm) - 40 | 50 | 60
Largura (mm) - 400 | Comprimento (mm) - 1350

(m².K/W) 120 - 40mm | 150 - 50mm | 180 - 60mm

Placa

XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica

 Tetos falsos |  Divisórias em placas de gesso | Condutividade térmica (W/m.k) de 0.033 | Densidade nominal de 70 Kg/m³.

FIREROCK

Painel de lã de rocha semi-rígido revestido de uma face com complexo de alumínio

Utilização: Isolamento térmico de chaminés. O painel de lã de rocha é colocado na parte de trás da lareira, dentro da campânula, com a folha de alumínio virada para a fonte de calor.



Dimensões	Densidade Nominal	Unidade	Preço
-----------	-------------------	---------	-------

Espessura (mm) - 30
Largura (mm) - 600 | Comprimento (mm) - 1000

80 Kg/m³

Placa

XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica

Reação ao fogo / Euroclasse A1 | Máxima segurança | Contribui para a poupança de energia, minimizando a perda de calor.





Isolamentos Térmico-acústicos

Poliestireno | Telas termo-refletores

As placas isolantes de poliestireno e esferovite têm uma facilidade e rapidez de instalação e uma elevada resistência mecânica. Têm um bom desempenho face à água tendo capilaridade nula e cumprem com as exigências ambientais (DAP), resultando ainda de uma ótima eficiência energética.

- 1 Evita riscos de condensações;
- 2 Isolamento ao ruído;
- 3 Alta resistência à compressão;
- 4 Alta durabilidade das prestações térmicas.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

DANOPREN TR - TERRAÇOS

Placa rígida de espuma de poliestireno extrudido (XPS) com juntas perimetrais

Utilização: Placas com durabilidade igual à vida útil do edifício onde estão incorporados. Podem ser instalados em cima da membrana impermeabilizante, protegendo-a de danos mecânicos e choques térmicos.



Dimensões	Absorção de água (Vol.%)	Unidade	Preço
-----------	--------------------------	---------	-------

Comprimento (cm): 125 | Largura (cm): 60
Espessura (mm): 40 | 50 | 60 | 80 | 100

≤ 0,7

Placa

XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica



Pisos com sobrecargas para uso residencial e comercial



Coberturas planas, convencionais e invertidas

Conductividade térmica (W/m.k) de 0.035 | 6.

DANOPREN FS - ETICS

Placa de poliestireno extrudido (XPS) para isolamento térmico em edificação

Utilização: Fator de resistência à difusão de vapor adequado para garantir "respirabilidade", evitando o risco de condensação intersticial. Superfície rugosa que facilita a aderência dos revestimentos.



Dimensões	Absorção de água (Vol.%)	Unidade	Preço
-----------	--------------------------	---------	-------

Comprimento (cm): 125 | Largura (cm): 60
Espessura (mm): 40 | 50 | 60

≤ 1,5

Placa

XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica



Isolamento térmico para fachada exterior tipo SATE/ETICS

Resistência térmica (W/m.k) de 0.033

Resistência à compressão (kPa) > = 200.

DANOPREN PR

Placa de poliestireno extrudido (XPS) para isolamento térmico de câmaras de ar.

Utilização: Junta macho e fêmea: são evitadas pontes térmicas entre as placas e as correntes convencionais na caixa. Fácil e segura utilização dos painéis: são leves, não irritam a pele, não libertam pó e não prejudicam a integridade física.



Dimensões	Absorção de água (Vol.%)	Unidade	Preço
-----------	--------------------------	---------	-------

Comprimento (cm): 260 | Largura (cm): 60
Espessura (mm): 40 | 50 | 60 | 80

≤ 1,5

Placa

XXXX

clique no produto para aceder à ficha técnica



Pisos com sobrecargas para uso residencial e comercial



Coberturas planas, convencionais e invertidas

Conductividade térmica (W/m.k) de 0.035.

DANOPREN TL

Placa de poliestireno extrudido (XPS) para isolamento térmico em edificação

Utilização: Absorção da água insignificante a longo prazo, com uma elevada resistência à compressão a longo prazo. Durabilidade igual à vida útil do edifício onde estão incorporados.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões	Absorção de água (Vol.%)	Unidade	Preço
-----------	--------------------------	---------	-------

Comprimento (cm): 125 | Largura (cm): 60
Espessura (mm): 40|50|60|80

≤ 0,7

Placa

XXXX



Isolamento térmico para coberturas inclinadas, sub- telha | Condutividade térmica (W/m.k) de 0.035.

TELAS TERMO-REFLETORAS

Isolamento térmico refletivo multiuso com uma face de alumínio e bolha de ar no interior.

Utilização: Aplicação em coberturas, veículos, embalagens, casas de madeira e LSF (construções em aço leve). Material económico, resistente à humidade com boa condutividade térmica.
Também disponível em camada de espuma de polietileno.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões	Área	Unidade	Preço
-----------	------	---------	-------

Comprimento (m): 48 | Largura (m): 1,25
Espessura (mm): 4


60m²

Rolo

XXXX



Telhados e Tetos | Condutividade térmica (W/m.k) de 0.043 | Tela de espuma e Manta acústica -- Preço sob consulta.

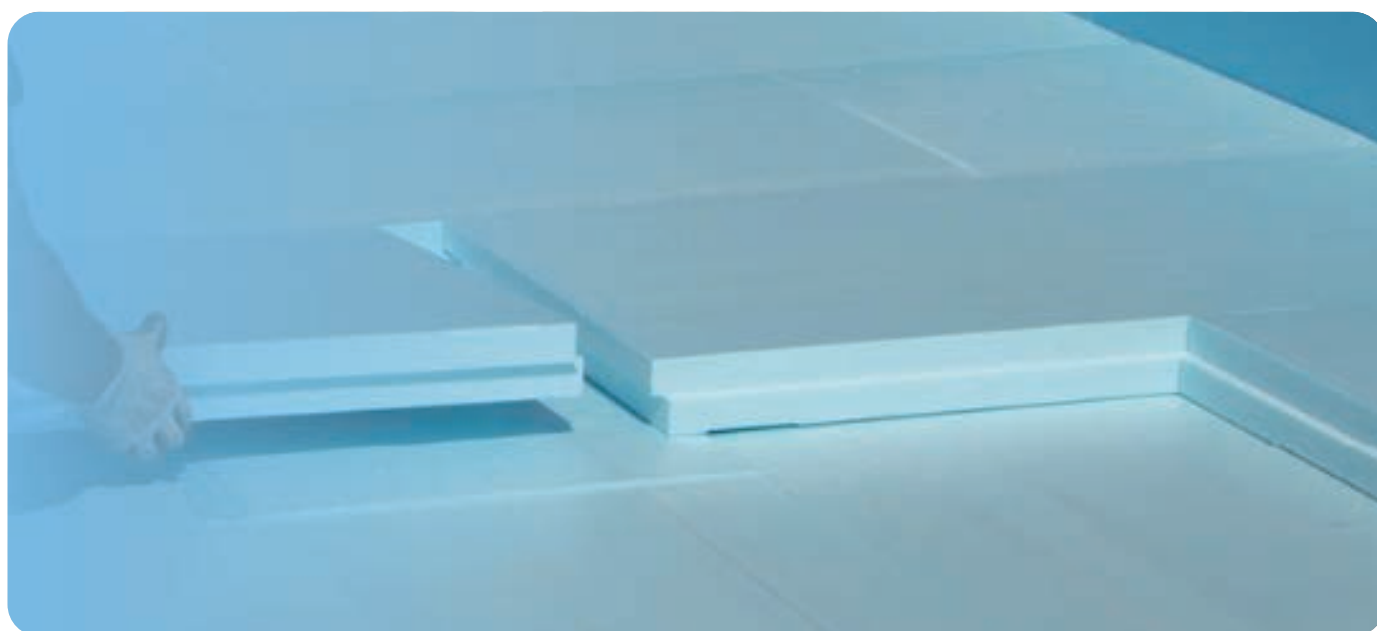



Placas Pladur

Gesso Cartonado

Adaptadas a cada necessidade

Fabricadas atendendo ao mais alto nível de exigência e de acordo com os requisitos das normas europeias em vigor.

As características técnicas das mesmas são avaliadas por numerosos ensaios (resistência ao fogo, resistência mecânica, isolamento e absorção acústica e isolamento térmico) que colocamos à disposição dos nossos clientes.

- 1 Zonas movimentadas;
- 2 Solução eficaz sem requisitos especiais;
- 3 Eficaz para sistemas com resistência ao fogo;
- 4 Solução para zonas húmidas como casas de banho e cozinhas.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com


PLACA PLADUR N

Placa standard para divisórias e tetos

Utilização: Usa-se como placa base para a construção a seco de unidades de construção interior como, paredes e divisões, tetos contínuos (fixos e suspensos) e certos revestimentos. Melhora a qualidade do ar interior.

Dimensões Espessura x largura x comprimento (mm)	Apresentação	Unidade	Preço
13 x 1.200 x 2.000	54 placas p/ palete	Placa	XXXX
13 x 1.200 x 2.500 13 x 1.200 x 3.000	42 placas p/ palete		
15 x 1.200 x 2.000 15 x 1.200 x 2.500	36 placas p/ palete		

 Interior | Em uma das faces pode ser aplicado um reboco à base de gesso ou um acabamento decorativo.



clique no produto para aceder à ficha técnica


PLACA PLADUR L-TEC

Placa de gesso laminado de densidade reduzida

Utilização: Sistemas de tetos em obra nova ou de restauro. Placa especialmente concebida para tetos onde necessitem que se proporcione excelentes prestações com um peso mínimo.

Dimensões Espessura x largura x comprimento (mm)	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.000 13 x 1.200 x 2.600	60 placas p/ palete	Placa	XXXX

 Interior | 



clique no produto para aceder à ficha técnica


PLACA PLADUR H1

Placa com tratamento hidrófugo para utilização em zonas de humidade controlada

Utilização: Utiliza-se em unidades de construção em áreas de humidade controlada (casas de banho, cozinhas, vestuários, duchas, etc.), diminuindo a sua absorção a água e por isso reforçando a resistência à ação direta da água e da humidade.

Dimensões Espessura x largura x comprimento (mm)	Apresentação	Unidade	Preço
13 x 1.200 x 2.000	54 placas p/ palete	Placa	XXXX
13 x 1.200 x 2.500 13 x 1.200 x 3.000	42 placas p/ palete		
15 x 1.200 x 2.000 15 x 1.200 x 2.500	36 placas p/ palete		

 Interior | Absorção total de água de < 5%.




clique no produto para aceder à ficha técnica

PLACA PLADUR L-TEC H1

Placa standard para divisórias e tetos

Utilização: Placa concebida para tratamento hidrófugo que proporciona excelentes prestações com um peso mínimo em zonas de humidade controlada. Formada por tecnologia ultraleve, placa não recomendada para revestimento.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.000 13 x 1.200 x 2.600	60 placas p/ paleta	Placa	XXXX

 Interior | Não é própria para obras que necessitem de certificação de resistência ao fogo nem de requisitos acústicos.

PLACA PLADUR F

Placa com fibra de vidro incorporada que lhe proporciona uma maior resistência ao fogo

Utilização: Utiliza-se em qualquer unidade de construção interior que necessite de uma maior resistência ao fogo. Também se pode utilizar para a proteção contra o fogo de estruturas de carga (R).



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.500 (mm) 15 x 1.200 x 2.500	42 placas p/ paleta 32 placas p/ paleta	Placa	XXXX

 Interior | Dureza superficial de Ø marca em mm Ø ≤ 20.

PLACA PLADUR FONIC

Placa que oferece um maior isolamento acústico

Utilização: Utiliza-se para a construção a seco de sistemas construtivos interiores que necessitem de um maior isolamento acústico: tetos contínuos (fixos e suspensos) e revestimentos (diretos e autoportantes).



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.500	32 placas p/ paleta	Placa	XXXX

 Interior | Alta dureza superficial.

PLACA PLADUR OMNIA

Placa excelente para todos os requisitos

Utilização: Revestimentos, paredes e tetos com necessidades diversas: necessidade de um alto isolamento acústico, locais de humidade média, zonas expostas a uma elevada circulação de pessoas, locais que necessitem de um melhor comportamento contra o fogo. Placa com grande resistência ao impacto.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 15 x 1.200 x 2.500 (mm) 15 x 1.200 x 2.500	32 placas p/ palete	Placa	XXXX

Interior | Dureza superficial de Ø marca em mm Ø ≤15.

PLACA PLADUR MAGNA

Placa de especial composição com grande resistência e excelentes propriedades

Utilização: Utilizada em espaços onde exista a necessidade de altas prestações e de uma maior eficiência. Maior resistência ao impacto e um alto nível de resistência ao fogo. Também disponível para áreas de humidade controlada.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 18 x 0.900 x 2.600 (mm) 25 x 0.900 x 2.600	32 placas p/ palete 24 placas p/ palete	Placa	XXXX

Interior | Dureza superficial de Ø marca em mm Ø ≤15.

PLACA PLADUR SOLIDTEX

Placa com alta resistência às cargas para zonas de elevado tráfego

Utilização: Alta densidade de cristalização que proporciona uma elevada resistência a impactos e uma elevada capacidade de carga. Placa com tratamento hidrófugo para utilização em áreas de humidade controlada.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.000	32 placas p/ paleta	Placa	XXXX

Interior | Dureza superficial de Ø marca em mm Ø ≤15.

PLACA PLADUR ENAIRGY ISOPOP

Painel **standard** que fornece isolamento térmico de alto desempenho

Utilização: Revestimento interior dos elementos da envolvente vertical do edifício (fachadas, paredes meias, encerramentos de pátios interiores e paredes de caves). Revestimentos de paredes de distribuição ou separação dentro de um edifício.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 10 x 20 x 1.200 x 2.600	40 placas p/ palete	Placa	XXXX

 Interior | Reformas ou complemento de isolamento térmico | Múltiplas espessuras e especificações.

PLACA PLADUR FON BA

Placa perfurada contínua para acondicionamento acústico e decorativo. Bordo afinado

Utilização: Tetos suspensos contínuos em espaços que requerem tratamento acústico. São adequadas para espaços públicos e comerciais: hotéis, restaurantes, escritórios, hospitais, escolas, auditórios e salas de reunião ou conferências.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.400	30 placas p/ palete	Placa	XXXX

 Interior | Melhora a qualidade do ar interior | Também disponível em bordo em V -- [clique para saber +](#).

PLACA PLADUR FON BV

Placa perfurada para acondicionamento acústico e decoração. Novo bordo em V

Utilização: Tetos suspensos contínuos em espaços que requerem tratamento acústico. São adequadas para espaços públicos e comerciais: hotéis, restaurantes, escritórios, hospitais, escolas, auditórios e salas de reunião ou conferência.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.400	20 placas p/ palete	Placa	XXXX

 Interior | Melhora a qualidade do ar interior.

PLACAS TÉCNICAS


PLACA PLADUR WAB 13

Placa de gesso formada por um núcleo de gesso altamente impermeável

Utilização: Especialmente concebida para ser utilizada em tetos exteriores protegidos e zonas interiores húmidas ou com risco de condensação.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 13 x 1.200 x 2.000	48 pacotes p/ paleta	Placa	XXXX
(mm) 13 x 1.200 x 2.500	40 pacotes p/ paleta		

 Interior e Exterior | Alta resistência à humidade | Sistemas fáceis de instalar.



clique no produto para aceder à ficha técnica

GLASROC

Placa de gesso com função estrutural e elevada resistência à humidade

Utilização: Placa à base de gesso e reforçada com fibra de vidro, muito resistente a fungos e incombustível. A sua facilidade de corte e de manipulação fazem com que seja apta tanto para formas regulares quanto arredondadas.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 12.5 x 1200 x 2400	40 pacotes p/ paleta	Placa	XXXX
(mm) 12.5 x 1200 x 2000	50 pacotes p/ paleta		

 Interior e exterior.



clique no produto para aceder à ficha técnica


MC BOARD

Ideal para a construção rápida de espaços, garante isolamento térmico, impermeabilização e leveza

Utilização: A placa MC BOARD pode ser aplicada em vários suportes, como em pisos, paredes, tetos e em elementos personalizados como móveis de banho, banheiras, bidés, etc. Produto fácil de cortar e de fazer curvas, muito resistente ao mofo.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Condutividade térmica	Unidade	Preço
(mm) 6/10/20 x 2600 x 600	(m²K/W) 0.029	Placa	XXXX
(mm) 6/10/20 x 1200 x 600			

 Interior | Até 50% menos tempo de instalação em comparação com paredes de tijolo | Dimensionalmente estável.



clique no produto para aceder à ficha técnica


GYPSOTECH EXTERNA LIGHT

Placa em cimento

Utilização: Concebida para ser aplicada na construção de paredes, paredes divisórias e tectos falsos em ambientes interiores e exteriores. As placas devem ser rigorosamente colocadas.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 12,5 x 1.200 x 2.000	50 pacotes p/ paleta	Placa	XXXX

 Interior e exteriores.



clique no produto para aceder à ficha técnica


VIROC

Painel constituído por uma mistura de partículas de madeira e cimento

Utilização: Combina a flexibilidade da madeira com a resistência e durabilidade do cimento, permitindo uma vasta gama de aplicações tanto no interior como no exterior.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Densidade	Unidade	Preço
(mm) 10 12 16 19 22 x 1250 x 2600	(kg/m) 1.350 ± 100	Placa	XXXX

 Interior e Exterior | Facilidade de manuseamento, mecanização e instalação | Isolante acústico e térmico | Várias cores disponíveis.



clique no produto para aceder à ficha técnica

OSB 3

OSB mais progressivo disponível atualmente

Utilização: Seleccionando madeira e ligante adequados, o OSB 3 atende aos altos padrões não apenas de edifícios ambientais. Maior resistência a condições de humidade e alta capacidade de carga e rigidez. Placa com alta flexibilidade e resistência ao impacto.

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Unidade	Preço
9 12 15 18 22 25 30 x 1.250 x 2.500	Placa	XXXX

 Interior.



clique no produto para aceder à ficha técnica

TRATAMENTO DE JUNTAS

PASTA DE JUNTAS PLADUR ST1

Secagem rápida 1 h

Utilização: Pasta em pó, que permite a mistura com água, indicada para realizar manualmente o revestimento e o acabamento no tratamento de juntas dos sistemas pladur em menos de um dia.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
1 hora aprox.	20 Kg	64 sacos p/paleta	Saco	XXXX

 Interior | Aplicação manual e mecânica | Tempo de secagem de 50 min - 1h 10 min (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR ST2

Secagem rápida 2 h

Utilização: Pasta em pó indicada para realizar manualmente o revestimento e o acabamento no tratamento das juntas dos sistemas pladur num dia.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
2 hora aprox.	20 Kg	64 pacotes p/ paleta	Saco	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 1h 45 min - 2h 25 min (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR ST4

Secagem rápida 4 h

Utilização: Pasta em pó indicada para realizar manualmente o revestimento e o acabamento no tratamento das juntas dos sistemas pladur em mais de um dia.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
4 hora aprox.	20 Kg	64 pacotes p/ paleta	Saco	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 3h 30 min - 6h 30 min (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR JS

Fácil de lixar -- 24h

Utilização: Pasta em pó de aplicação manual ou mecânica extra fácil de lixar e acabamento fino, indicada para aplicação de fita de juntas e para o acabamento no tratamento de juntas.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Em balde fechado até 48h	18 Kg	72 sacos p/paleta	Saco	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 12h - 48h (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR JH

Específica para locais húmidos

Utilização: Pasta em pó, de aplicação manual ou mecânica, indicada para o enchimento e o acabamento no tratamento de juntas para locais de humidade escassa, média ou forte.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
Em balde fechado até 48h	20 Kg	64 sacos p/paleta	Saco	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 12h - 48h (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR PA

Pasta de adesão

Utilização: Pasta de adesão em pó para a execução de revestimentos diretos que não levam nenhum tipo de material isolante incorporado no dorso.

Tempo de utilização	Peso	Apresentação	Unidade	Preço
45 min aprox.	20 Kg	64 sacos p/paleta	Saco	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 60min - 100min aprox. (dependendo do clima).



clique no produto para aceder à ficha técnica

PASTA PREGY WAB PE PRONTA A USAR

Para tetos exteriores e de alta humidade

Utilização: Pasta de juntas pronta a usar para utilizar com o sistema WAB. Especialmente concebida para ser aplicada em tetos exteriores protegidos e em zonas interiores húmidas ou com risco de condensação.

Peso	Apresentação	Unidade	Preço
25 Kg	33 baldes p/paleta	Balde	XXXX

 Interior e Exterior | Tempo de secagem de 12h - 48h (dependendo do clima).



clique no produto para aceder
à ficha técnica

PASTA DE JUNTAS PLADUR PRONTA A USAR

Pasta ideal para aplicar em reformas, obras pequenas, reparações e trabalhos de bricolage

Utilização: Pasta para placa de gesso laminado. Material pré-misturado, para ser aplicado como uma pasta já preparada e pronta a usar sem necessidade de a misturar com água.


Peso	Apresentação	Unidade	Preço
20 Kg	33 baldes p/paleta	Balde	XXXX

 Interior | Tempo de secagem de 12h - 48h (dependendo do clima) | Também disponível em balde de 7 Kg.



clique no produto para aceder
à ficha técnica



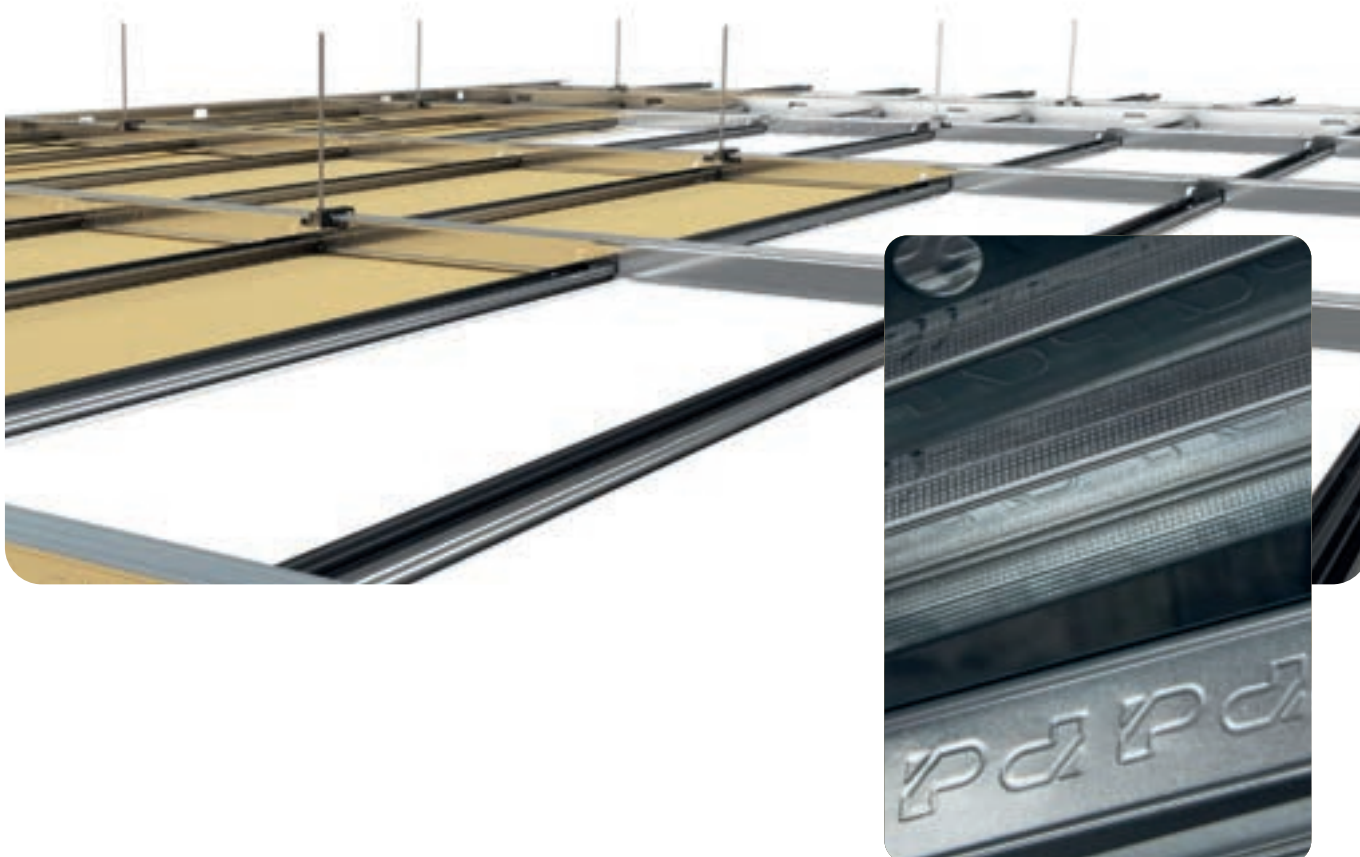

Perfilaria

Tetos Contínuos

Inovadora gama de soluções certificadas

Esta gama abrange performances muito exigentes, tais como isolamento e acondicionamento acústico, resistência ao fogo, resistência mecânica e isolamento térmico, assim como a combinação de várias delas.

Todos estes perfis contam com a mais recente tecnologia em perfilaria e estampagem, um aço de alta qualidade e um elevado nível de revestimento que proporcionam uma proteção perfeita contra a corrosão.

- 1 Fácil de instalar;
- 2 Menos apoios;
- 3 Múltiplas soluções certificadas;
- 4 Elevada resistência.

Conheça todos os benefícios do sistema em:
mafrigessos.com

PERFIL PLADUR TC/45


Perfis para tetos contínuos sistema TC/45

Utilização: Elemento portante e determinante do plano nos tetos contínuos e revestimentos autoportantes. A face de contacto com a placa apresenta uma marca de eixo para colocar e aparafusar as placas facilmente.

Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 45 x 3.000	42 molhos p/ paleta	12 unid. p/molho	XXXX



Interior.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

PERFIL PLADUR PH-45


Perfis para tetos contínuos sistema PH/45

Utilização: Perfil em forma "V" invertido com furos na parte superior (métricas 6 e 8 mm) alternados de 10 em 10 cm e zona inferior cunhada com furos de 10 em 10 cm onde se encaixam os perfis TC/45 formando a estrutura portante do teto falso.

Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 45 x 3.000 (mm) 45 x 4.000	32 molhos p/ paleta	12 unid. p/molho	XXXX



Interior.



clique no produto para aceder
à ficha técnica

PERFIL PLADUR TC/60


Perfis para tetos contínuos sistema TC/60

Utilização: Elemento portante e determinante do plano nos tetos contínuos e autoportantes. A face de contacto com a placa apresenta uma estria contínua e marca de eixo para colocar e aparafusar as placas facilmente.

Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 60 x 3.000	32 molhos p/ paleta	12 unid. p/molho	XXXX



Interior.




clique no produto para aceder
à ficha técnica

PERFIL PLADUR CANAL CLIP

Perfis para tetos contínuos sistema TC/45

Utilização: Perfil em forma de "U", cujo interior encaixa o perfil TC/45. Forma a estrutura perimetral em revestimentos autoportantes e nos tetos contínuos onde se usa o perfil TC/45.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 20 x 30 x 3.000	36 molhos p/ paleta	12 unid. p/ molho	XXXX

Interior.

PERFIL MONTANTE PLADUR

Gama reforçada -- Perfil Montante perfurado com rebordo

Utilização: Perfil reforçado em forma de "C", utilizado como elemento portante em revestimentos, divisórias e tetos. As faces laterais são estriadas e os eixos marcados para facilitar a operação de aparafusamento.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 36/45 XL Z1 x 3.000	36 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	XXXX
(mm) 48/35 Z1 x 3.000 e 4.000	48 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	
(mm) 70/35 Z1 x 3.000 e 4.000	36 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	
(mm) 90/45 XL Z1 x 3.000	20 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	

Interior.

PERFIL CANAL PLADUR

Gama reforçada -- Perfil Canal

Utilização: Perfil reforçado em "U", que forma a estrutura horizontal de divisórias e tetos. O montante irá entrar dentro do canal e o mesmo vai servir de base para toda a estrutura.



clique no produto para aceder à ficha técnica


Dimensões	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 36/30 Z2 x 3.000	49 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	XXXX
(mm) 48/30 Z1 x 3.000	56 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	
(mm) 70/30 Z1 x 3.000	35 pacotes p/ paleta	10 unid. p/ molho	
(mm) 90/47 XL Z2 x 3.000	20 pacotes p/ paleta	10 unid. p/ molho	

Interior.

PERFIL MESTRA (OMEGA) PLADUR 70x30

Perfil de aço galvanizado a contínuo

Utilização: Perfil em forma de ômega utilizado em sistemas de tetos e revestimentos semidiretos. A face em contacto com a placa apresenta uma estria para facilitar o aparafusamento.



clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 0,55 x 70 x 30	63 molhos p/ paleta	10 unid. p/ molho	XXXX




Interior.

PERFIL MESTRA (OMEGA) PLADUR 82x16

Perfil de aço galvanizado a contínuo

Utilização: Perfil em forma de ômega utilizado em sistemas de tetos e revestimentos semidiretos. A face em contacto com a placa apresenta uma estria para facilitar o aparafusamento.




clique no produto para aceder à ficha técnica

Dimensões Espessura x largura x comprimento	Apresentação	Unidade	Preço
(mm) 0,55 x 82 x 16	63 molhos p/ paleta	12 unid. p/ molho	XXXX



Interior.

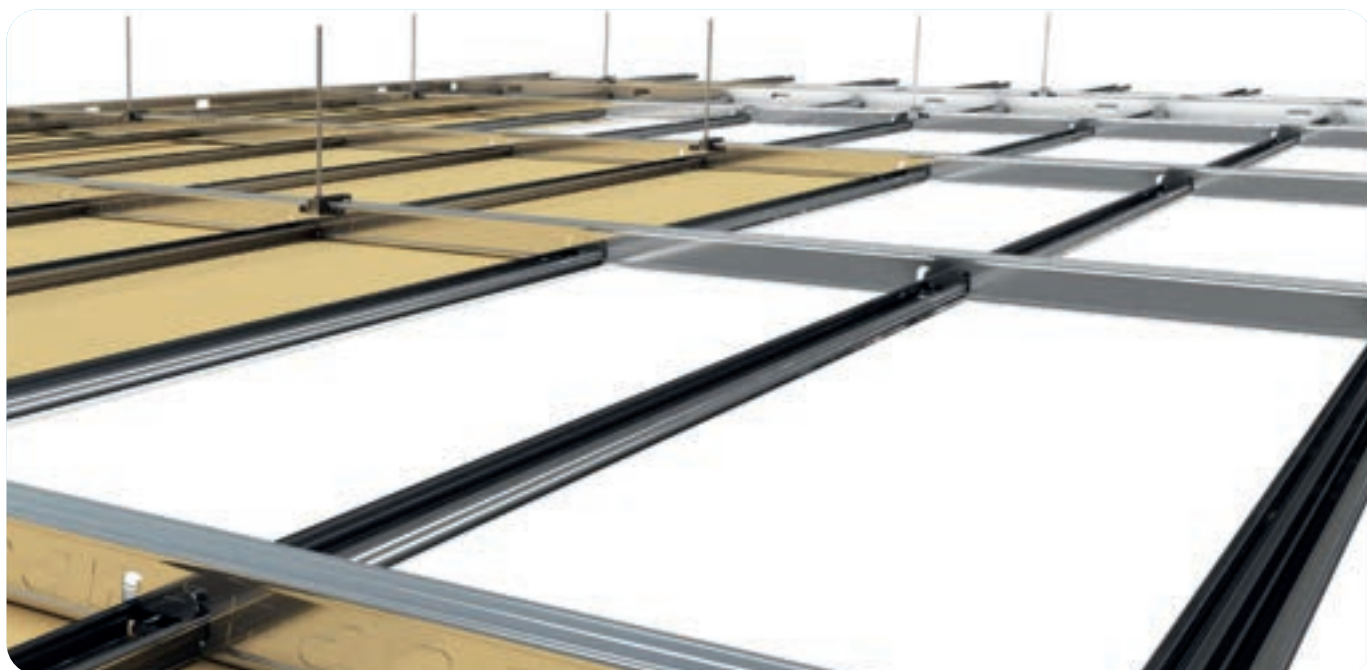



R. do Pinheiro Manso, n.º6 2665-419
Vila Franca do Rosário
 (+351) 261 788 208

Siga-nos/Contacte-nos:

